




Компактные распределительные шкафы LV55

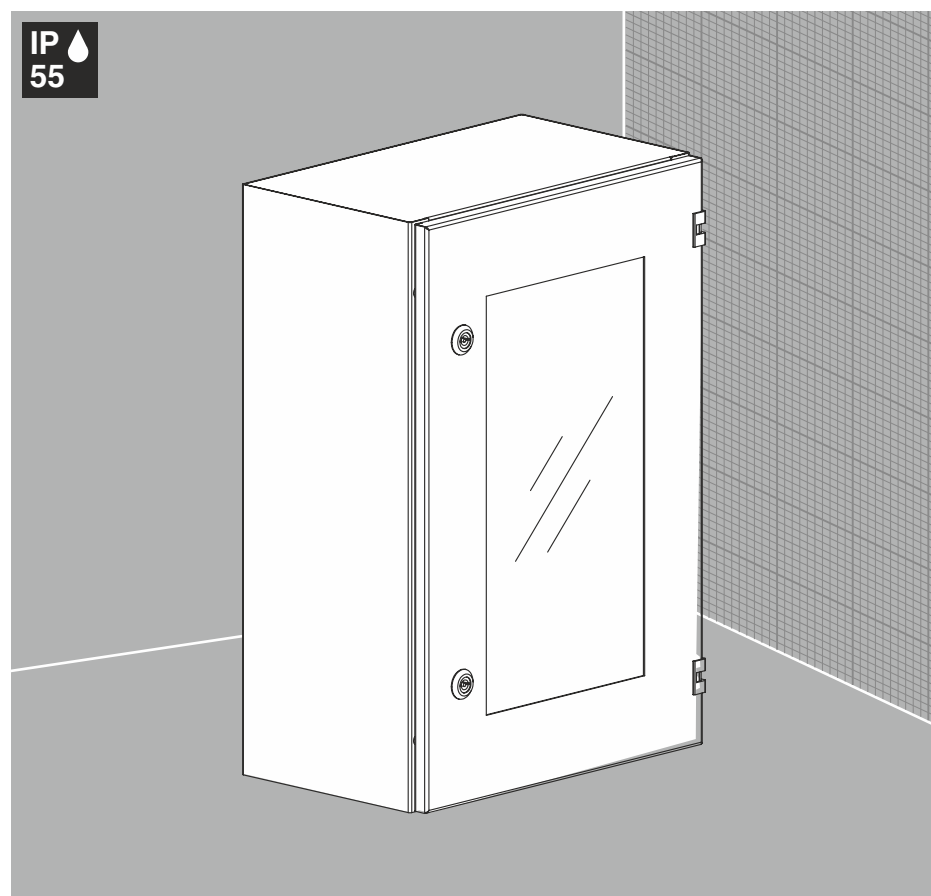

IP 55

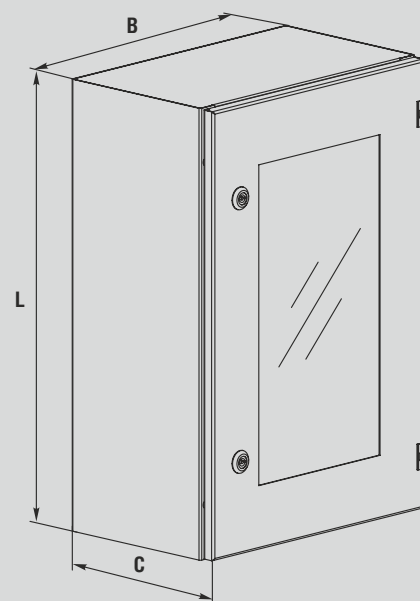


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP55, IK08
Уп, В:	1000
Ip, А:	100
Нагрузка, кг:	100
Тип конструкции:	сварной корпус
Материал:	корпус: листовая сталь; дверь: листовая сталь и закаленное стекло; монтажная панель: листовая сталь
Поверхность:	корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035; монтажная панель: цинковое покрытие
Уплотнение:	дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан
Замок:	круглый с двойной бородкой, язычковый; *от 1000 мм - трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 180°
Комплект поставки:	корпус, обзорная дверь с замком, монтажная панель, панель кабельного ввода, ключ, упаковка
Опции:	специальный цвет окраски, специальные размеры
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №144

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
400	300	180	LV55-431
400	300	250	LV55-432
400	400	250	LV55-442
400	400	320	LV55-443
400	500	250	LV55-452
400	600	250	LV55-462
500	400	250	LV55-542
600	400	250	LV55-642
600	500	250	LV55-652
600	600	250	LV55-662
600	600	320	LV55-663
600	800	320	LV55-683
800	600	250	LV55-862
800	600	320	LV55-863
800	800	250	LV55-882
800	800	320	LV55-883
1000*	600	320	LV55-1063
1000*	800	320	LV55-1083
1200*	600	320	LV55-1263
1200*	600	420	LV55-1264
1200*	800	320	LV55-1283
1200*	800	420	LV55-1284

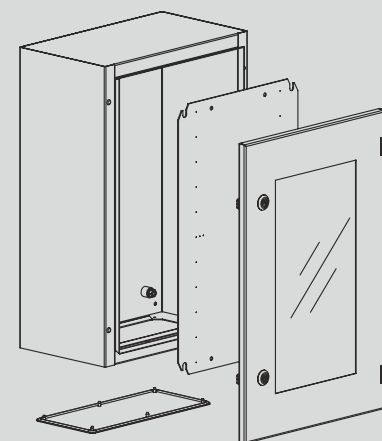


Рис. 2



Рис. 3