



## Компактные распределительные шкафы LD55

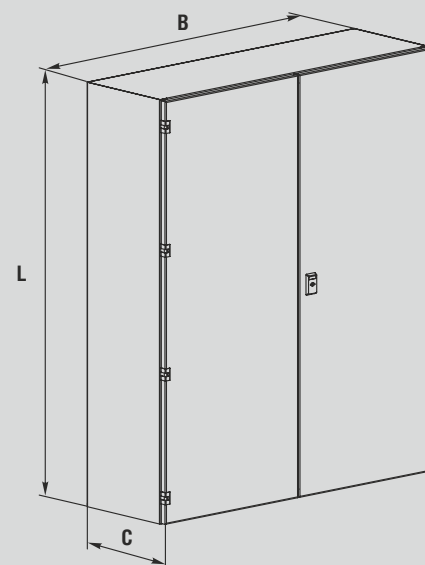
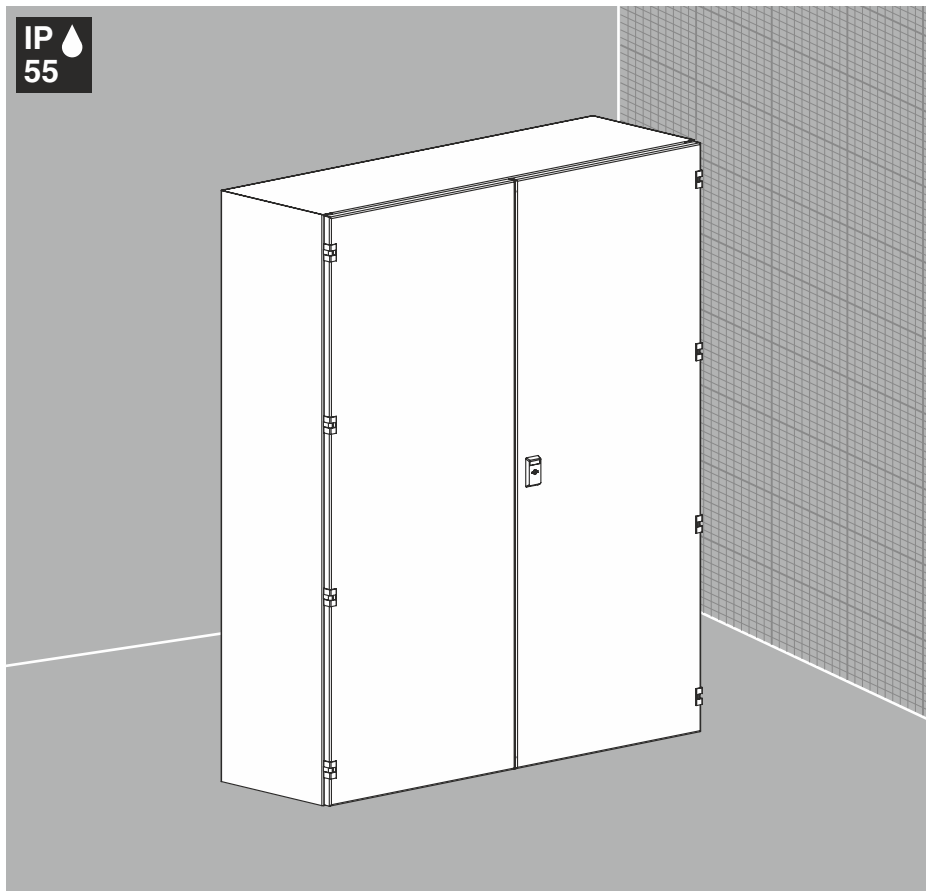


Рис. 1

### Технические характеристики

Класс защиты: IP55, IK10

Уп, В: 1000

In, А: 100

Нагрузка, кг: 100

Тип конструкции: сварной корпус

Материал: корпус и дверь: листовая сталь;  
монтажная панель: листовая сталь

Поверхность: корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035;  
монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение: дверь и панель кабельного ввода: вспененный полиуретан

Замок: круглый с двойной бородкой, язычковый; \*от 1000 мм - трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка

Петля: угол открывания до 180°

Комплект поставки: корпус, двустворчатая дверь с замком, монтажная панель, панель кабельного ввода, ключ, упаковка

Опции: специальный цвет окраски, специальные размер

Принадлежности: подробная информация см. **Монтаж систем**

Чертеж: страница №146

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
600	800	320	<b>LD55-683</b>
600	1000	320	<b>LD55-6103</b>
600	1200	320	<b>LD55-6123</b>
800	1000	250	<b>LD55-8102</b>
800	1000	320	<b>LD55-8103</b>
800	1200	320	<b>LD55-8123</b>
1000*	1000	320	<b>LD55-10103</b>
1200*	1000	320	<b>LD55-12103</b>
1200*	1200	320	<b>LD55-12123</b>
1400*	1000	320	<b>LD55-14103</b>

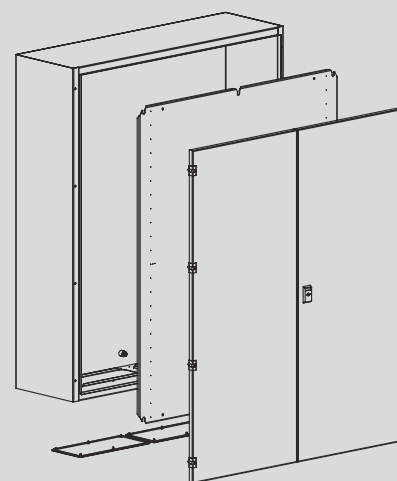


Рис. 2