



19" Шкафы напольные с обзорной дверью XL-IT, XL55-IT

IP 20 IP 55



Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP20, IP55, IK08
Нагрузка, кг:	600
Тип конструкции:	сварной каркас стальных рам
Материал:	каркас: листовая сталь; дверь: листовая сталь, закаленное стекло; стенки: листовая сталь; комплект для монтажа 19" оборудования: листовая сталь
Поверхность:	каркас, дверь и стенки: структурное порошковое напыление RAL 7035; комплект для монтажа 19" оборудования: цинковое покрытие
Замок:	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, поворотная ручка
Петля:	угол открывания до 120°
Комплект поставки:	каркас с потолочной панелью, дверь обзорная, стенка задняя, стенка боковая, 2 шт., комплект для монтажа 19" оборудования, опоры винтовые, 4 шт., К-Т заземления, ключ, упаковка
Опции:	специальный цвет окраски
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №156

XL-IT

Высота монтажная, U	Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
24	1200	600	1000	XL-IT24U610
28	1400	600	1000	XL-IT28U610
33	1600	600	1000	XL-IT33U610
37	1800	600	800	XL-IT37U68
37	1800	600	1000	XL-IT37U610
42	2000	600	600	XL-IT42U66
42	2000	600	800	XL-IT42U68
42	2000	600	1000	XL-IT42U610
42	2000	800	600	XL-IT42U86
42	2000	800	800	XL-IT42U88
42	2000	800	1000	XL-IT42U810
46	2200	600	800	XL-IT46U68
46	2200	600	1000	XL-IT46U610
46	2200	800	600	XL-IT46U86
46	2200	800	800	XL-IT46U88
46	2200	800	1000	XL-IT46U810

XL55-IT

Высота монтажная, U	Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
42	2000	600	600	XL55-IT42U66
42	2000	600	800	XL55-IT42U68
42	2000	800	600	XL55-IT42U86

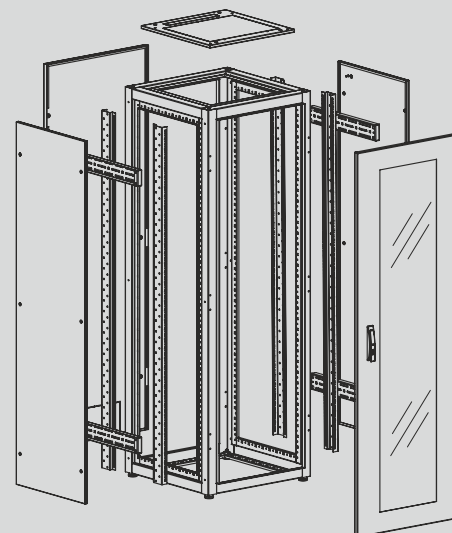


Рис. 2