



Распределительные шкафы из нержавеющей стали XLS55



Технические характеристики

Класс защиты:	IP55, IK10
Un, В:	1000
In, А:	2500
Нагрузка, кг:	800
Тип конструкции:	сварной каркас стальных рам
Материал:	каркас: нержавеющая сталь AISI 304; дверь: нержавеющая сталь AISI 304; стенка: нержавеющая сталь AISI 304
Поверхность:	каркас, дверь и стенка: шлифованная, зерно 180
Уплотнение:	дверь, стенка, потолочная панель: вспененный полиуретан
Замок:	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 170°
Комплект поставки:	каркас с потолочной панелью, дверь с замком, стенка задняя, к-кт заземления, ключ, упаковка
Опции:	специальные размеры, AISI 316L
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №124

Высота L, мм	Ширина В, мм	Глубина С, мм	Код
1400	600	400	XLS55-1464
1400	600	600	XLS55-1466
1400	800	400	XLS55-1484
1400	800	600	XLS55-1486
1600	600	400	XLS55-1664
1600	600	600	XLS55-1666
1600	800	400	XLS55-1684
1600	800	600	XLS55-1686
1800	600	400	XLS55-1864
1800	600	600	XLS55-1866
1800	800	400	XLS55-1884
1800	800	600	XLS55-1886
2000	600	400	XLS55-2064
2000	600	600	XLS55-2066
2000	600	800	XLS55-2068
2000	800	400	XLS55-2084
2000	800	600	XLS55-2086

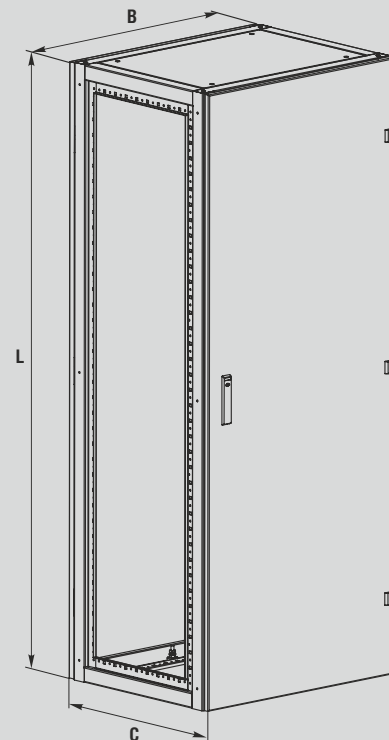


Рис. 1

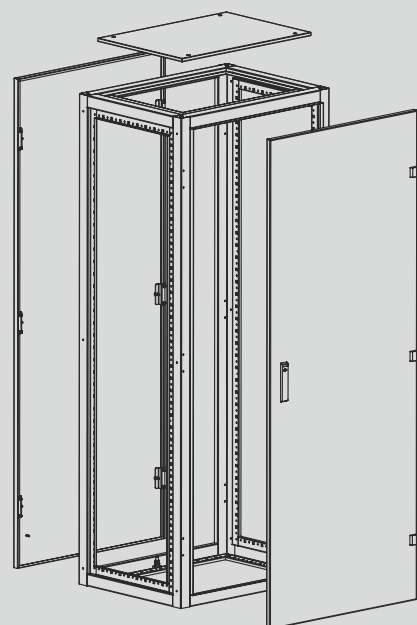


Рис. 2