



## Распределительные шкафы из нержавеющей стали XLDS55

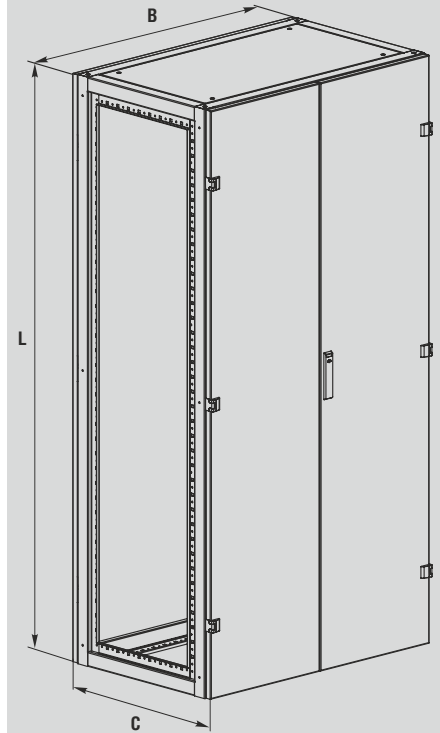


Рис. 1

### Технические характеристики

Класс защиты: IP55, IK10

Уп, В: 1000

Ип, А: 2500

Нагрузка, кг: 800

Тип конструкции: сварной каркас стальных рам

Материал: каркас: нержавеющая сталь AISI 304;  
дверь: нержавеющая сталь AISI 304;  
стенка: нержавеющая сталь AISI 304

Поверхность: каркас, дверь и стенка:  
шлифованная, зерно 180

Уплотнение: дверь, стенка,  
потолочная панель:  
вспененный полиуретан

Замок: трехточечный штанговый  
с двойной бородкой 5 мм,  
накладка

Петля: угол открывания до 170°

Комплект поставки: каркас с потолочной панелью,  
двустворчатая дверь с замком,  
стенка задняя, к-т заземления, ключ,  
упаковка

Опции: специальные размеры,  
AISI 316L

Принадлежности: подробная информация  
см. **Монтаж систем**

Чертеж: страница №126

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
2000	1000	400	<b>XLDS55-20104</b>
2000	1000	600	<b>XLDS55-20106</b>
2000	1200	400	<b>XLDS55-20124</b>
2000	1200	600	<b>XLDS55-20126</b>

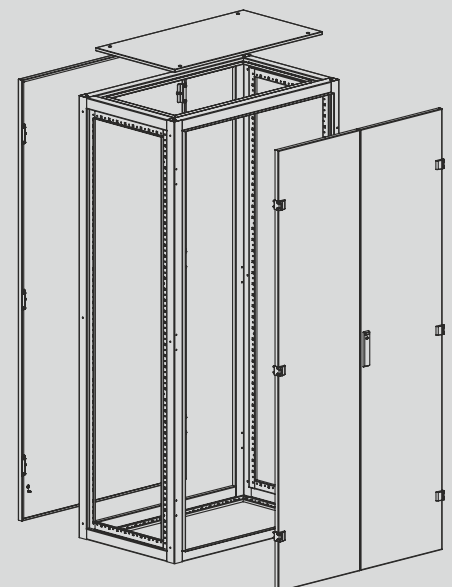


Рис. 2