



Распределительные шкафы из нержавеющей стали XMS66



Технические характеристики

Класс защиты:	IP66, IK10
Un, В:	1000
In, А:	2500
Нагрузка, кг:	800
Тип конструкции:	сварной корпус
Материал:	нержавеющая сталь AISI 304
Поверхность:	корпус, дверь: шлифованная, зерно 180
Уплотнение:	вспененный полиуретан
Замок:	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 170°
Комплект поставки:	корпус, дверь с замком, к-т заземления, ключ, упаковка
Опции:	специальные размеры, AISI 316L
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №137

Высота L, мм	Ширина В, мм	Глубина С, мм	Код
1600	600	400	XMS66-1664
1800	600	400	XMS66-1864
1800	800	400	XMS66-1884
1800	1000	400	XMS66-18104
2000	600	400	XMS66-2064
2000	600	600	XMS66-2066
2000	800	400	XMS66-2084
2000	800	600	XMS66-2086
2000	1000	400	XMS66-20104



Рис. 1

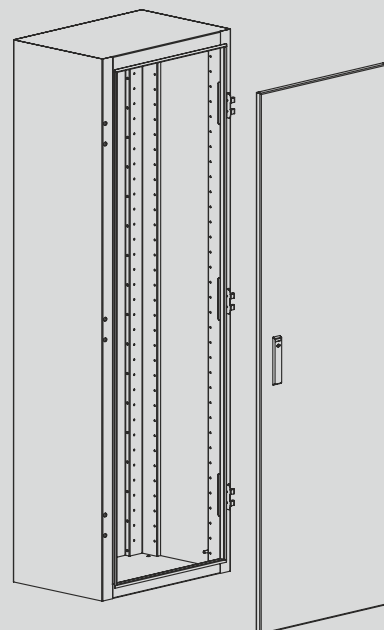


Рис. 2