



Компактные распределительные шкафы из нержавеющей стали LDS55

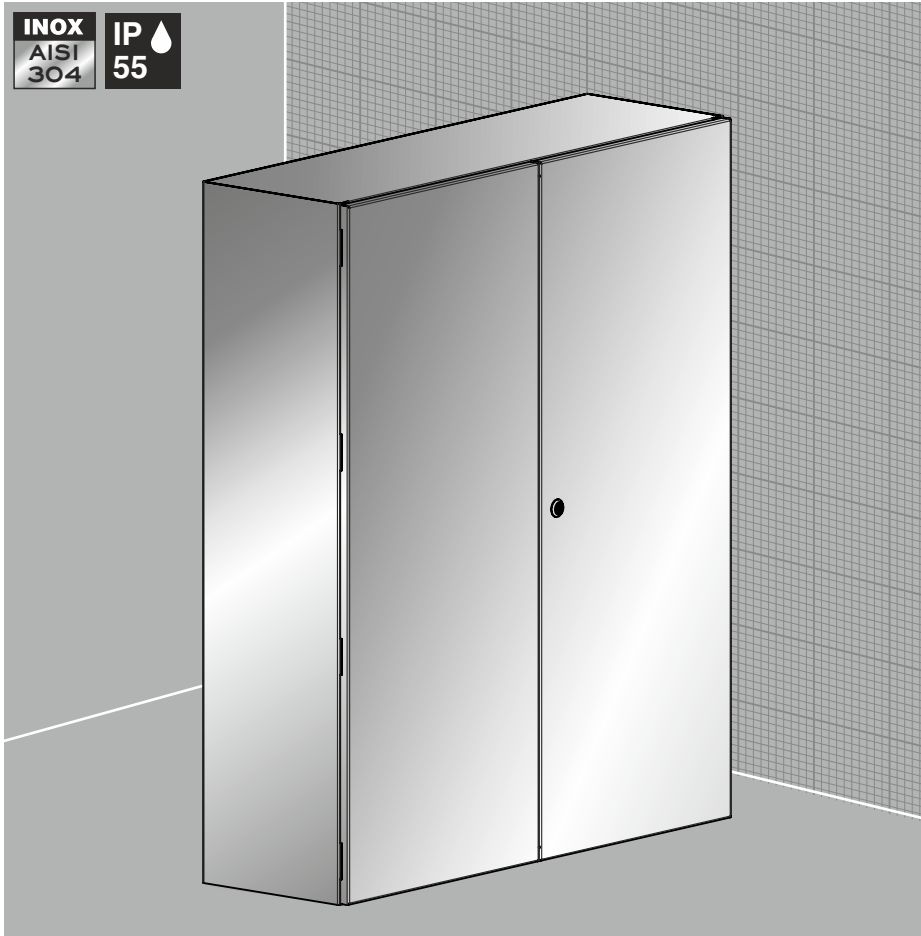


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP55 IK10
Ул, В:	1000
Ip, А:	100
Нагрузка, кг:	100
Тип конструкции:	сварной корпус
Материал:	корпус и дверь: нержавеющая сталь AISI 304; монтажная панель: листовая сталь
Поверхность:	корпус и дверь: шлифованная, зерно 180; монтажная панель: цинковое покрытие
Уплотнение:	дверь: вспененный полиуретан
Замок:	нержавеющий круглый с двойной бородкой, язычковый; *от 1000 мм - трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм
Петля:	угол открывания до 180°
Комплект поставки:	корпус, двустворчатая дверь с замком, монтажная панель, ключ, упаковка
Опции:	специальные размеры, AISI 316L
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №147

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
600	800	320	LDS55-683
600	1000	320	LDS55-6103
600	1200	320	LDS55-6123
800	1000	250	LDS55-8102
800	1000	320	LDS55-8103
800	1200	320	LDS55-8123
1000*	1000	320	LDS55-10103
1000*	1200	320	LDS55-10123
1200*	1000	320	LDS55-12103
1200*	1200	320	LDS55-12123
1200*	1200	420	LDS55-12124
1400*	1000	320	LDS55-14103

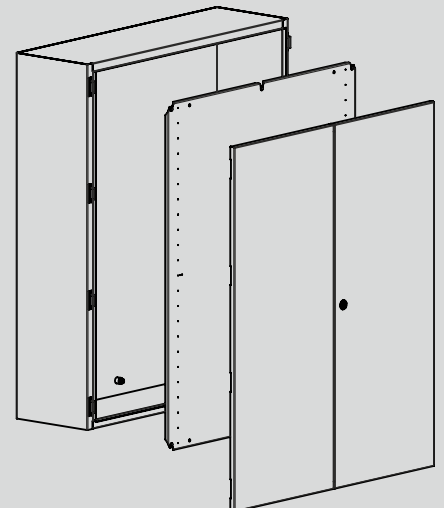


Рис. 2