



Панели и пульты управления из нержавеющей стали XLSPUIt

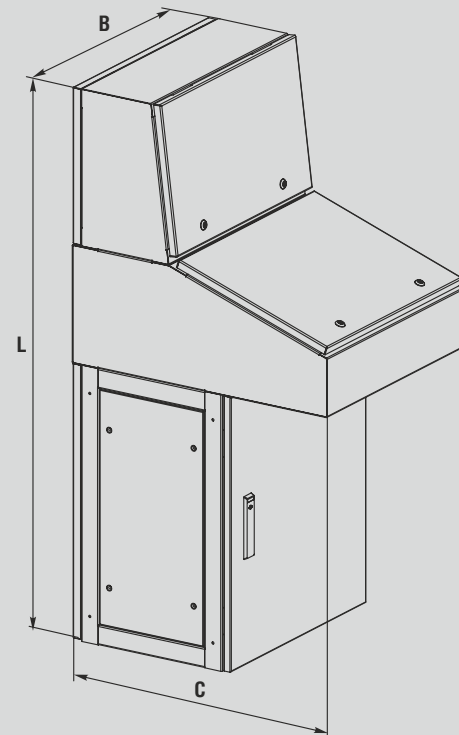
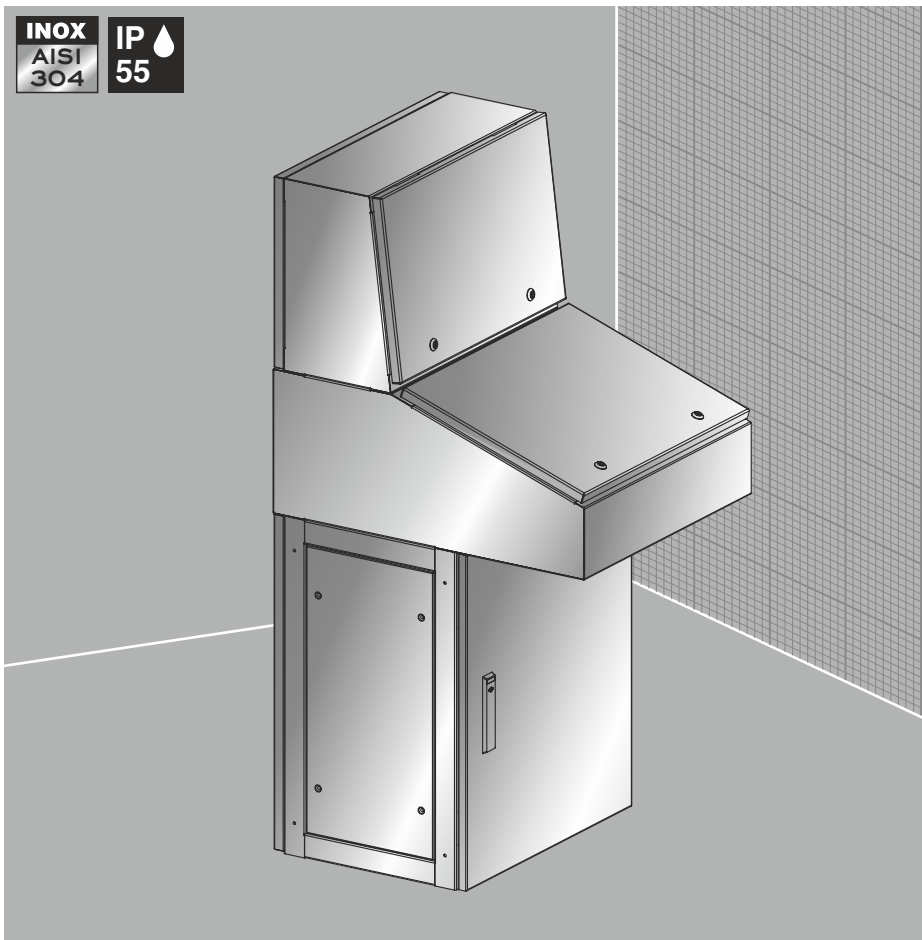


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты: IP55, IK10
Тип конструкции: секционный
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Поверхность: шлифованная, зерно 180
Уплотнение: двери, крышки, стенки: вспененный полиуретан

Комплект поставки:
Верхняя часть пульты XLPU-UP: корпус с открытым основанием для ввода кабеля, крышка с замками, на шарнирах и с фиксаторами, стенка задняя, к-т заземления, ключ, упаковка

Средняя часть пульты XLPU-M: корпус с вырезом в основании для ввода кабеля, столешница на шарнирах сзади и замками, 2 фиксатора с автоматической фиксацией, к-т заземления, ключ, упаковка

Нижняя часть пульты XLPU-DN: корпус сверху открыт и открытое основание для ввода кабеля, дверь или двустворчатая дверь со штанговым замком, монтажная панель, стенка задняя, стенка боковая, 2 шт., к-т заземления, ключ, упаковка

Опции: крышка верхнего проема (для средней части) специальные размеры, AISI 316L

Принадлежности: подробная информация см. **Монтаж систем**

Чертеж: страница №150, 151, 152

| Высота L, мм | Ширина B, мм | Глубина C, мм | Код |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Верхняя часть пульты XLSPU-UP | | | |
| 400 | 600 | 300 | XLSPU-UP462 |
| 400 | 800 | 300 | XLSPU-UP482 |
| 400 | 1000 | 300 | XLSPU-UP4102 |
| 400 | 1200 | 300 | XLSPU-UP4122 |
| 400 | 1400 | 300 | XLSPU-UP4142 |
| 400 | 1600 | 300 | XLSPU-UP4162 |
| Средняя часть пульты XLSPU-M | | | |
| 300 | 600 | 700 | XLSPU-M367 |
| 300 | 800 | 700 | XLSPU-M387 |
| 300 | 1000 | 700 | XLSPU-M3107 |
| 300 | 1200 | 700 | XLSPU-M3127 |
| 300 | 1400 | 700 | XLSPU-M3147 |
| 300 | 1600 | 700 | XLSPU-M3167 |
| Нижняя часть пульты XLSPU-DN | | | |
| 700 | 600 | 400 | XLSPU-DN764 |
| 700 | 600 | 600 | XLSPU-DN766 |
| 700 | 800 | 400 | XLSPU-DN784 |
| 700 | 800 | 600 | XLSPU-DN786 |
| 700 | 1000 | 400 | XLSPU-DN7104 |
| 700 | 1000 | 600 | XLSPU-DN7106 |
| 700 | 1200 | 400 | XLSPU-DN7124 |
| 700 | 1200 | 600 | XLSPU-DN7126 |
| 700 | 1400 | 400 | XLSPU-DN7144 |
| 700 | 1400 | 600 | XLSPU-DN7146 |
| 700 | 1600 | 400 | XLSPU-DN7164 |
| 700 | 1600 | 600 | XLSPU-DN7166 |

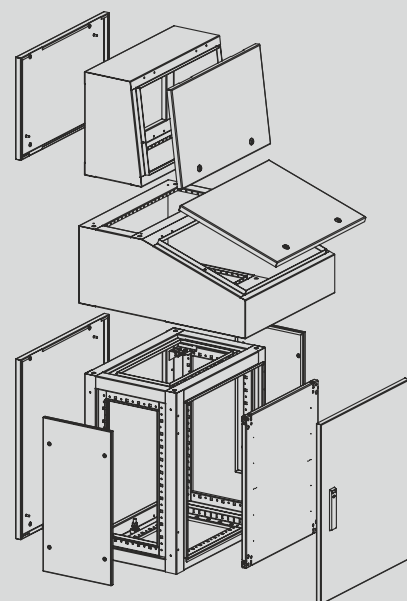


Рис. 2