




Гребенка XL-GL

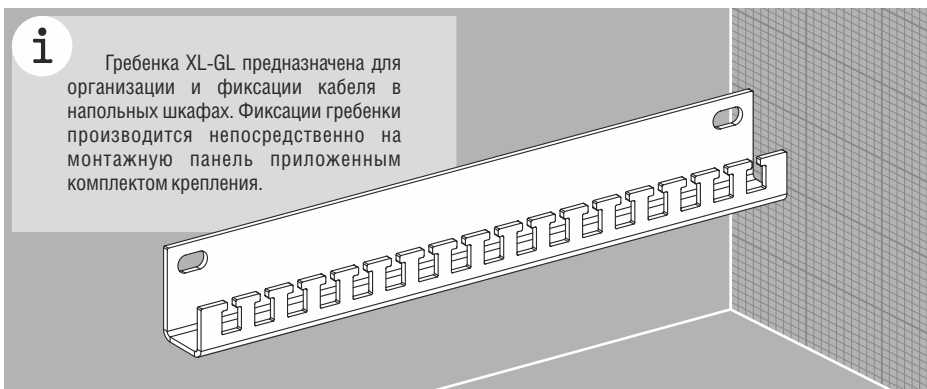

i


Гребенка XL-GL предназначена для организации и фиксации кабеля в напольных шкафах. Фиксации гребенки производится непосредственно на монтажную панель приложенным комплектом крепления.

Технические характеристики

Материал: листовая сталь
Поверхность: цинковое покрытие
Комплект поставки: гребенка, 2шт., к-т крепления, упаковка

| Код | Ширина шкафа, мм | Длина рейки L, мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. |
|----------------|------------------|-------------------|---------|------------------------|
| XL-GL4 | 400 | 332 | 0,56 | 2 |
| XL-GL6 | 600 | 532 | 0,96 | 2 |
| XL-GL8 | 800 | 732 | 1,34 | 2 |
| XL-GL10 | 1000 | 932 | 1,76 | 2 |
| XL-GL12 | 1200 | 1132 | 2,16 | 2 |

Уголок для крепления секционных панелей XL-RS

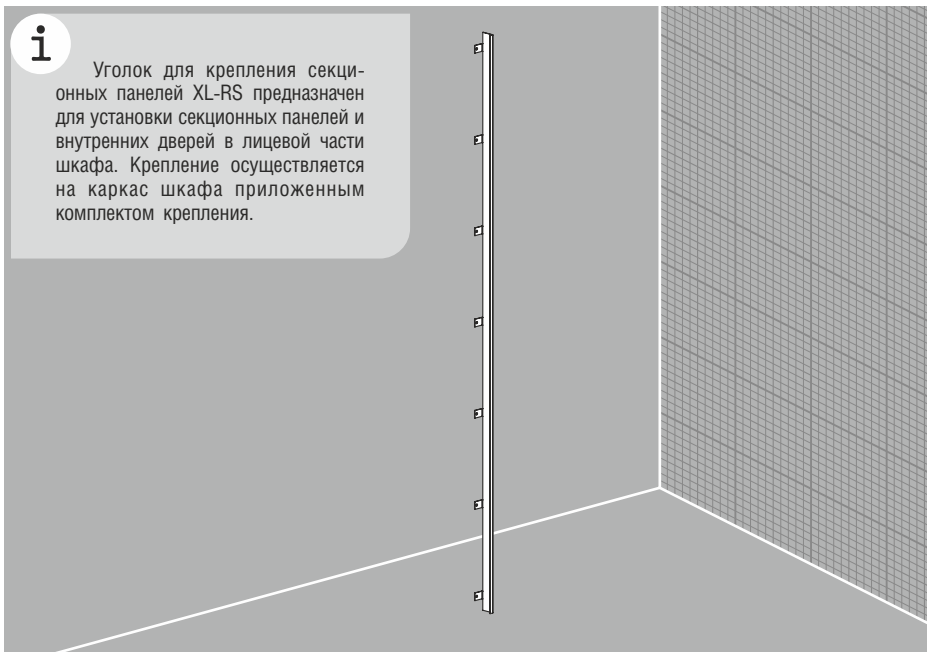

i

Уголок для крепления секционных панелей XL-RS предназначен для установки секционных панелей и внутренних дверей в лицевой части шкафа. Крепление осуществляется на каркас шкафа приложенным комплектом крепления.

Технические характеристики

Материал: листовая сталь
Поверхность: структурное порошковое напыление RAL 7035
Комплект поставки: уголок для крепления секционных панелей, 2 шт. + к-т крепления, упаковка

| Код | Высота шкафа, мм | Высота рейки L, мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт. |
|----------------|------------------|--------------------|---------|------------------------|
| XL-RS12 | 1400 | 1280 | 2,53 | 2 |
| XL-RS14 | 1600 | 1480 | 2,94 | 2 |
| XL-RS16 | 1800 | 1680 | 3,35 | 2 |
| XL-RS18 | 2000 | 1880 | 3,76 | 2 |
| XL-RS20 | 2200 | 2080 | 4,17 | 2 |

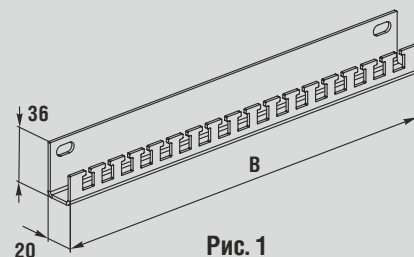


Рис. 1

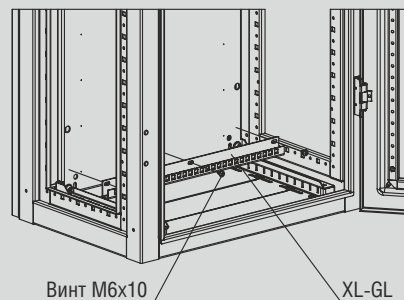


Рис. 2

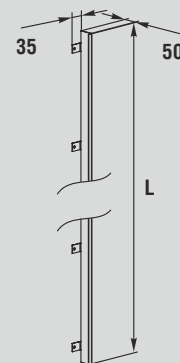


Рис. 3

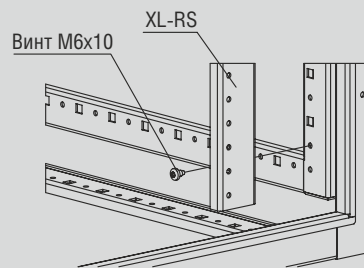


Рис. 4

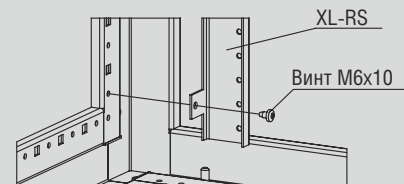


Рис. 5