




Kompakt-Schaltschranke L66

IP
66

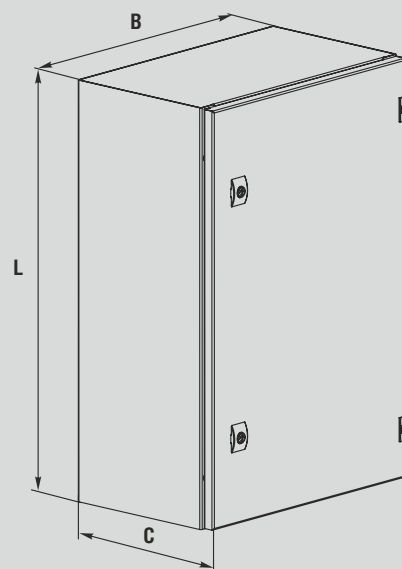

Technische Eigenschaften

Schutzart:	IP66, IK10
Un, B:	1000
In, A:	100
Belastbarkeit, kg:	100
Konstruktionsart:	Geschweißt Gehäuse
Material:	Gehäuse, Tür: Stahlblech; Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche:	Gehäuse, Tür: RAL 7035 Pulver- Strukturlackierung; Montageplatte: verzinkt
Dichtung:	Tür und Kabeleinführungsplatte: Schaum Polyurethan
Verschluss:	3 mm Doppelbart
Band:	Öffnungswinkel bis 180°
Lieferumfang:	Gehäuse, abschließbare Tür, Montageplatte, Kabeleinführungsplatte, Schlüssel, Verpackung
Optionen:	Spezielle Farbe, Sondergrößen
Zubehör:	Weitere technische Informationen finden "Systemausbau"
Zeichnung:	Seite №100

Höhe L, mm	Breite B, mm	Tiefe C, mm	Best.-Nr.
300	200	180	L66-321
300	300	180	L66-331
300	300	250	L66-332
300	400	250	L66-342
400	300	180	L66-431
400	300	250	L66-432
400	400	180	L66-441
400	400	250	L66-442
400	400	320	L66-443
400	500	250	L66-452
400	600	250	L66-462
500	400	180	L66-541
500	400	250	L66-542
600	400	180	L66-641
600	400	250	L66-642
600	500	250	L66-652
600	600	180	L66-661
600	600	250	L66-662
600	600	320	L66-663
600	800	320	L66-683
800	600	250	L66-862
800	600	320	L66-863
800	800	250	L66-882
800	800	320	L66-883
1000	600	320	L66-1063
1000	800	250	L66-1082
1000	800	320	L66-1083
1200	600	320	L66-1263
1200	800	320	L66-1283
1200	600	420	L66-1264
1200	800	420	L66-1284
1400	600	320	L66-1463
1400	800	320	L66-1483

