
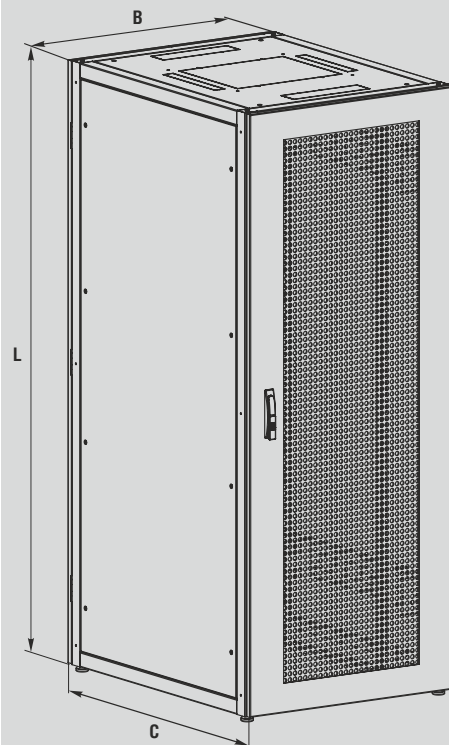


## 19" Stand-Serverschränke XL-3D

IP  
20

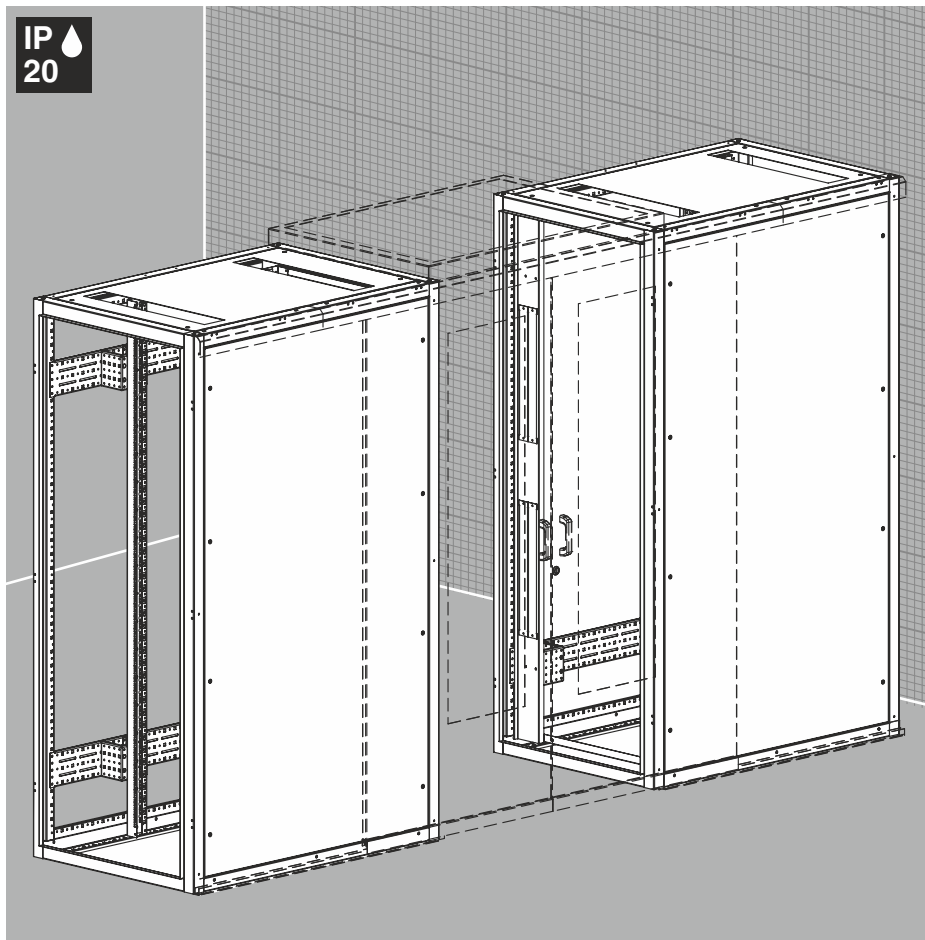

### Technische Eigenschaften

<b>Schutzart:</b>	IP20, IK08
<b>Belastbarkeit, kg:</b>	900
<b>Konstruktionsart:</b>	geschweißtes Gehäuse aus Stahlrahmen
<b>Material:</b>	Schrankgerüst: Stahlblech; Tür: Stahlblech; Wände: Stahlblech; 19" Profilrahmen: Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Gehäuse, Tür, Wände: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung; 19" Profilrahmen: verzinkt
<b>Verschluss:</b>	3-Punkt-Stangenverriegelung mit Doppelbart-Einsatz und Drehhebelgriff
<b>Band:</b>	Öffnungswinkel bis 170°
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse mit Dachmodul, Türe aus Lochblech, Front- und Hintertür mit 3-Punkt-Stangenverriegelung und Drehhebelgriff, 2x Seitenwände, Einbauset für 19"-Anlage, Erdungsset, 4x Nivellierfüße, Schlüsselsatz, Verpackung
<b>Optionen:</b>	Spezielle Farbe, Sondergrößen
<b>Zubehör:</b>	Weitere technische Informationen finden "Systemausbau"
<b>Zeichnung:</b>	Seite №116

Montage- höhe, HE	Höhe L, mm	Breite B, mm	Tiefe C, mm	Best.-Nr.
42	2000	600	1200	<b>XL-3D42U612</b>
46	2200	600	1200	<b>XL-3D46U612</b>
42	2000	800	1200	<b>XL-3D42U812</b>
46	2200	800	1200	<b>XL-3D46U812</b>

