




Kompakt-Schaltschranke aus Edelstahl LS66

INOX
AISI
304

IP
66

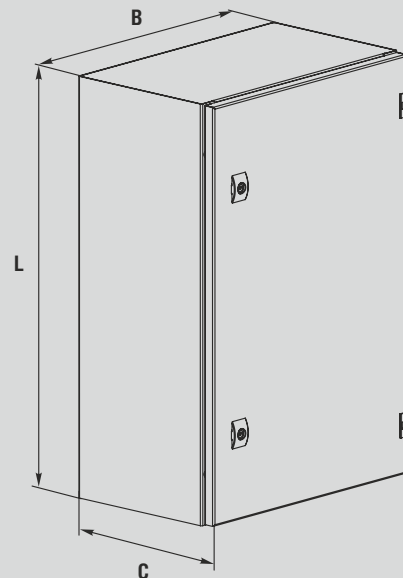

Technische Eigenschaften

Schutzart:	IP66, IK10
Un, B:	1000
In, A:	100
Belastbarkeit, kg:	100
Konstruktionsart:	Geschweißt Gehäuse
Material:	Gehäuse, Tür: Edelstahl; Montageplatte: Edelstahl
Oberfläche:	Gehäuse, Tür: geschliffen, Korn 180; Montageplatte: verzinkt
Dichtung:	Tür und Kabeleinführungsplatte: Schaum Polyurethan
Verschluss:	3 mm Doppelbart
Band:	Öffnungswinkel bis 180°
Lieferumfang:	Gehäuse, abschließbare Tür, Montageplatte, Schlüssel, Verpackung
Optionen:	Sondergrößen, AISI 316L
Zubehör:	Weitere technische Informationen finden "Systemausbau"
Zeichnung:	Seite N°100

Höhe L, mm	Breite B, mm	Tiefe C, mm	Best.-Nr.
300	200	180	LS66-321
300	300	180	LS66-331
300	300	250	LS66-332
300	400	250	LS66-342
400	300	180	LS66-431
400	300	250	LS66-432
400	400	180	LS66-441
400	400	250	LS66-442
400	400	320	LS66-443
400	500	250	LS66-452
400	600	250	LS66-462
500	400	180	LS66-541
500	400	250	LS66-542
600	400	180	LS66-641
600	400	250	LS66-642
600	500	250	LS66-652
600	600	180	LS66-661
600	600	250	LS66-662
600	600	320	LS66-663
600	800	320	LS66-683
800	600	250	LS66-862
800	600	320	LS66-863
800	800	250	LS66-882
800	800	320	LS66-883
1000	600	320	LS66-1063
1000	800	250	LS66-1082
1000	800	320	LS66-1083
1200	600	320	LS66-1263
1200	800	320	LS66-1283
1200	600	400	LS66-1264
1200	800	400	LS66-1284
1400	600	320	LS66-1463
1400	800	320	LS66-1483

