



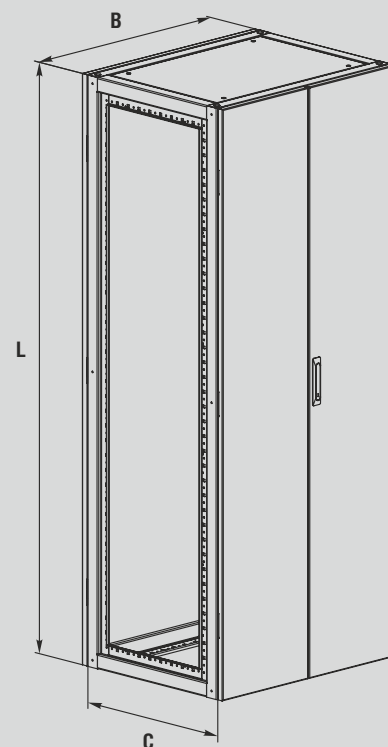

Stromverteilungschränke XLD55

IP
55

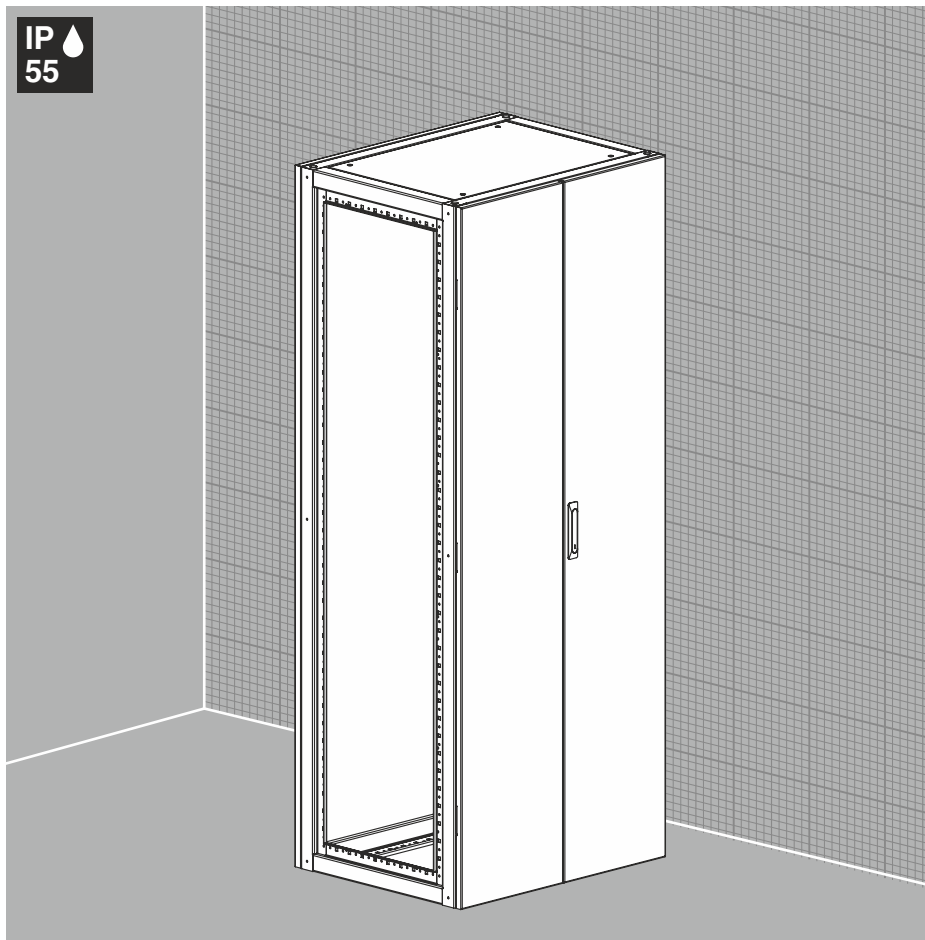

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Schutzart: | IP55, IK10 |
| Un, B: | 1000 |
| In, A: | 2500 |
| Belastbarkeit, kg: | 800 |
| Konstruktionsart: | geschweißtes Gehäuse aus Stahlrahmen |
| Material: | Schrankgerüst: Stahlblech; Tür: Stahlblech; Wände: Stahlblech |
| Oberfläche: | Schrankgerüst, Tür und Wände: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung |
| Dichtung: | Tür, Wände, Dachplatte: Schaum Polyurethan |
| Verschluss: | 3 mm Doppelbart |
| Band: | Öffnungswinkel bis 120° |
| Lieferumfang: | Schrankgerüst mit Dachplatte, abschließbare Tür, Rückwand, Erdungsset, Schlüssel, Verpackung |
| Optionen: | Spezielle Farbe, Sondergrößen |
| Zubehör: | Weitere technische Informationen finden "Systemausbau" |
| Zeichnung: | Seite №90 |

| Höhe L, mm | Breite B, mm | Tiefe C, mm | Best.-Nr. |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1800 | 1000 | 400 | XLD55-18104 |
| 1800 | 1000 | 600 | XLD55-18106 |
| 1800 | 1000 | 800 | XLD55-18108 |
| 1800 | 1200 | 400 | XLD55-18124 |
| 1800 | 1200 | 600 | XLD55-18126 |
| 1800 | 1200 | 800 | XLD55-18128 |
| 2000 | 1000 | 400 | XLD55-20104 |
| 2000 | 1000 | 600 | XLD55-20106 |
| 2000 | 1000 | 800 | XLD55-20108 |
| 2000 | 1200 | 400 | XLD55-20124 |
| 2000 | 1200 | 600 | XLD55-20126 |
| 2000 | 1200 | 800 | XLD55-20128 |
| 2200 | 1000 | 400 | XLD55-22104 |
| 2200 | 1000 | 600 | XLD55-22106 |
| 2200 | 1000 | 800 | XLD55-22108 |
| 2200 | 1200 | 400 | XLD55-22124 |
| 2200 | 1200 | 600 | XLD55-22126 |
| 2200 | 1200 | 800 | XLD55-22128 |

