

6. Свідоцтво про упаковку

Шафа настінна L66 упакована відповідно до чинної технічної документації.

посада

особистий підпис

П.І.Б.

число, місяць, рік

7. Свідоцтво про приймання

Шафа настінна L66 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. Керівник ВТК

особистий підпис П.І.Б.

число, місяць, рік

8. Транспортування та зберігання

8.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

8.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) з ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

9. Відомості про утилізацію

9.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

9.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа L66

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Компактні розподільні шафи серії L66 призначені для систем керування, контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації та розподілу низької напруги. Корпуси використовуються в найрізноманітніших сферах застосування, починаючи від панелей керування великими машинами та автоматичними виробничими лініями та закінчуючи панелями для окремих механізмів, а також вторинних розподільчих щитків.

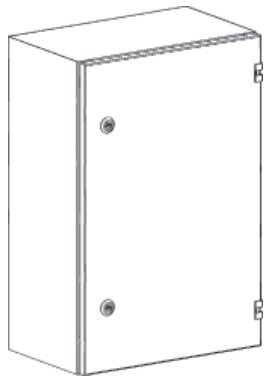

2. Базова комплектація

1. Шафа настінна з монтажною панеллю та кабельним введенням 1 шт
2. Ключ 1 шт
3. Комплект приладдя 1 шт
4. Упаковка 1 компл
5. Паспорт 1 екз

3. Додаткові аксесуари

L-SM: комплект для монтажу на стіну

L-DK: дощовий дах

L-KZ: комплект заземлення

L-GL: гребінка для організації прокладання кабелю.

Встановлюється на ребра дверцят **L-RUR:** комплект рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на стінки шафи **L-RU:** комплект вузьких рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на рейки L-RUR

V-RH: набір широких рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на рейки L-RUR

4. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP66 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга U_{max} 1000 В
- Номінальний струм I_n 100А
- Колір RAL7035

Перелік стандартних типорозмірів

Код	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	Д:Г, мм.	Маса нетто, кг	Код	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	Д:Г, мм.	Маса нетто, кг
L66-221	шт	200	200	180	4,00	L66-773	шт	760	760	320	42,00
L66-321	шт	300	200	180	5,00	L66-862	шт	800	600	250	28,00
L66-331	шт	300	300	180	6,00	L66-863	шт	800	600	320	31,00
L66-332	шт	300	300	250	7,00	L66-864	шт	800	600	400	34,00
L66-342	шт	300	400	250	8,00	L66-882	шт	800	800	250	36,00
L66-431	шт	400	300	180	7,00	L66-883	шт	800	800	320	40,00
L66-432	шт	400	300	250	8,00	L66-884	шт	800	800	400	44,00
L66-441	шт	400	400	180	9,00	L66-1062	шт	1000	600	250	35,00
L66-442	шт	400	400	250	10,00	L66-1063	шт	1000	600	320	37,00
L66-443	шт	400	400	320	11,00	L66-1064	шт	1000	600	400	39,00
L66-452	шт	400	500	250	12,00	L66-1082	шт	1000	800	250	42,00
L66-462	шт	400	600	250	14,00	L66-1083	шт	1000	800	320	47,00
L66-531	шт	500	300	180	10,00	L66-1084	шт	1000	800	400	51,00
L66-532	шт	500	300	250	11,00	L66-1262	шт	1200	600	250	41,00
L66-541	шт	500	400	180	11,00	L66-1263	шт	1200	600	320	43,00
L66-542	шт	500	400	250	12,00	L66-1264	шт	1200	600	400	45,00
L66-543	шт	500	400	320	13,00	L66-1282	шт	1200	800	250	52,00
L66-552	шт	500	500	250	15,00	L66-1283	шт	1200	800	320	54,00
L66-553	шт	500	500	320	16,00	L66-1284	шт	1200	800	400	56,00
L66-641	шт	600	400	180	12,00	L66-1462	шт	1400	600	250	47,00
L66-642	шт	600	400	250	14,00	L66-1463	шт	1400	600	320	49,00
L66-652	шт	600	500	250	17,00	L66-1483	шт	1400	800	320	61,00
L66-662	шт	600	600	250	20,00	L66-1484	шт	1400	800	400	64,00
L66-663	шт	600	600	320	24,00	L66-1562	шт	1500	600	250	52,00
L66-664	шт	600	600	400	28,00	L66-1563	шт	1500	600	320	54,00
L66-683	шт	600	800	320	30,00	L66-1583	шт	1500	800	320	66,00
L66-752	шт	700	500	250	20,00	L66-1584	шт	1500	800	400	69,00
L66-753	шт	700	500	320	24,00	L66-1662	шт	1600	600	250	57,00
L66-762	шт	760	600	250	29,50	L66-1663	шт	1600	600	320	59,00
L66-763	шт	760	600	320	33,50	L66-1683	шт	1600	800	320	71,00
L66-772	шт	760	760	250	37,00						

5. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.