

## 6. Свідоцтво про упаковку

Шафа настінна LS66 упакована відповідно до чинної технічної документації.

\_\_\_\_\_

посада

\_\_\_\_\_

особистий підпис

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

\_\_\_\_\_

число, місяць, рік

## 7. Свідоцтво про приймання

Шафа настінна LS66 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

\_\_\_\_\_

М.П. Керівник ВТК

\_\_\_\_\_

особистий підпис П.І.Б.

\_\_\_\_\_

число, місяць, рік

## 8. Транспортування та зберігання

8.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

8.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) з ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

## 9. Відомості про утилізацію

9.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

9.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

**Увага!** Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



# Шафа LS66

## Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

[www.zavodkub.com](http://www.zavodkub.com)



## 1. Призначення

Компактні розподільні шафи серії LS66 призначені для систем керування, контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації та розподілу низької напруги. Корпуси використовуються в найрізноманітніших сферах застосування, починаючи від панелей керування великими машинами та автоматичними виробничими лініями та закінчуючи панелями для окремих механізмів, а також вторинних розподільчих щитків.

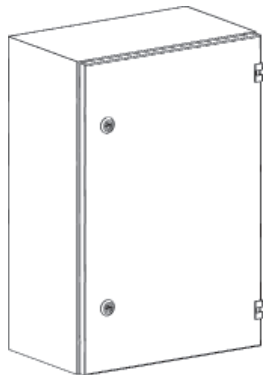

## 2. Базова комплектація

1. Шафа настінна з монтажною панеллю ..... 1 шт
2. Ключ ..... 1 шт
3. Комплект приладдя ..... 1 шт
4. Упаковка ..... 1 компл
5. Паспорт ..... 1 екз

## 3. Додаткові аксесуари

- LS-SM:** комплект для монтажу на стіну  
**LS-DK:** дощовий дах  
**L-KZ:** комплект заземлення

**L-GL:** гребінка для організації прокладання кабелю.

Встановлюється на ребра дверцят **L-RUR:** комплект рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на стінки шафи **L-RU:** комплект вузьких рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на рейки **L-RUR**

**V-RH:** набір широких рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на рейки L-RUR

## 4. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP66 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга Umax 1000 В
- Номінальний струм In 100А
- Матеріал: сталь нержавіюча AISI 304 шліфувана

## Перелік стандартних типорозмірів

Код	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	Д:Г, мм.	Маса нетто, кг	Код	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	Д:Г, мм.	Маса нетто, кг
LS66-321	шт	300	200	180	5,00	LS66-763	шт	760	600	320	33,50
LS66-331	шт	300	300	180	6,00	LS66-772	шт	760	760	250	37,00
LS66-332	шт	300	300	250	7,00	LS66-773	шт	760	760	320	42,00
LS66-342	шт	300	400	250	8,00	LS66-862	шт	800	600	250	28,00
LS66-431	шт	400	300	180	7,00	LS66-863	шт	800	600	320	31,00
LS66-432	шт	400	300	250	8,00	LS66-864	шт	800	600	400	34,00
LS66-441	шт	400	400	180	9,00	LS66-882	шт	800	800	250	36,00
LS66-442	шт	400	400	250	10,00	LS66-883	шт	800	800	320	40,00
LS66-443	шт	400	400	320	11,00	LS66-884	шт	800	800	400	44,00
LS66-452	шт	400	500	250	12,00	LS66-1062	шт	1000	600	250	35,00
LS66-462	шт	400	600	250	14,00	LS66-1063	шт	1000	600	320	37,00
LS66-542	шт	500	400	250	12,00	LS66-1064	шт	1000	600	400	39,00
LS66-552	шт	500	500	250	15,00	LS66-1083	шт	1000	800	320	47,00
LS66-642	шт	600	400	250	14,00	LS66-1084	шт	1000	800	400	51,00
LS66-652	шт	600	500	250	17,00	LS66-1263	шт	1200	600	320	43,00
LS66-662	шт	600	600	250	20,00	LS66-1264	шт	1200	600	400	45,00
LS66-663	шт	600	600	320	24,00	LS66-1283	шт	1200	800	320	54,00
LS66-664	шт	600	600	400	28,00	LS66-1284	шт	1200	800	400	56,00
LS66-683	шт	600	800	320	30,00	LS66-1463	шт	1200	600	320	49,00
LS66-752	шт	700	500	250	20,00	LS66-1483	шт	1200	800	320	61,00
LS66-762	шт	760	600	250	29,50						

## 5. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.