

5. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

6. Свідоцтво про упаковку

Шафа настінна LDS55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

посада

особистий підпис

П.І.Б.

число, місяць, рік

7. Свідоцтво про приймання

Шафа настінна LDS55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. Керівник ВТК

особистий підпис П.І.Б.

число, місяць, рік

8. Транспортування та зберігання

8.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

8.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

9. Відомості про утилізацію

9.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

9.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа LDS55

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Компактні розподільні шафи серії LDS55 з двостулковими дверима призначені для систем керування, контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації та розподілу низької напруги. Корпуси використовуються в найрізноманітніших сферах застосування, починаючи від панелей керування великими машинами та автоматичними виробничими лініями та закінчуючи панелями для окремих механізмів, а також вторинних розподільчих щитків.

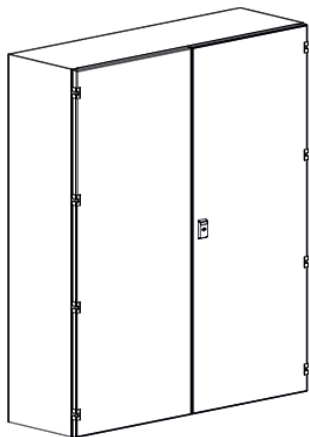

2. Базова комплектація

1. Шафа настінна з монтажною панеллю 1 шт
2. Ключ 1 шт
3. Комплект приладдя 1 шт
4. Упаковка 1 компл
5. Паспорт 1 екз

3. Додаткові аксесуари

LS-SM: комплект для монтажу на стіну

LS-DK: дощовий дах

L-KZ: комплект заземлення

L-GL: гребінка для організації прокладання кабелю.

Встановлюється на ребра дверцят **L-RUR:** комплект рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на стінки шафи **L-RU:** комплект вузьких рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на рейки **L-RUR**

V-RH: набір широких рейок для внутрішнього монтажу. Встановлюється на рейки L-RUR

Перелік стандартних типорозмірів (з двостулковими дверима)

Код	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Маса нетто, кг
LDS55-683	шт	600	800	320	30,00
LDS55-6103	шт	600	1000	320	37,00
LDS55-6123	шт	600	1200	320	59,00
LDS66-7102	шт	760	1000	250	49,00
LDS66-7103	шт	760	1000	320	52,00
LDS55-8102	шт	800	1000	250	46,00
LDS55-8103	шт	800	1000	320	48,00
LDS55-8123	шт	800	1000	320	70,00
LDS55-10103	шт	1000	1000	320	59,00
LDS55-10123	шт	1000	1200	320	72,00
LDS55-12103	шт	1200	1000	320	70,00
LDS55-12123	шт	1200	1200	320	74,00
LDS55-12124	шт	1200	1200	400	78,00
LDS55-14103	шт	1400	1000	320	81,00

4. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга Umax 1000 В
- Номінальний струм In 100А
- Матеріал: сталь нержавіюча AISI 304 шліфована