

6. Свідоцтво про упаковку

Кліматична шафа серії X-CC упакована відповідно до чинної технічної документації.

_____ посада

_____ особистий підпис

_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

7. Свідоцтво про приймання

Кліматична шафа серії X-CC виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. _____
_____ особистий підпис

Керівник ВТК _____
_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

8. Транспортування та зберігання

8.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

8.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

9. Відомості про утилізацію

9.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

9.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа кліматична серія X-CC

Паспорт

ТОВ «Завод КУБ-Україна»


www.zavodkub.com



1. Призначення

Кліматична шафа серії X-CC призначена для монтажу обладнання на відкритому повітрі при температурі навколишнього середовища від -25°C до +40°C.

У шафу можуть монтуватися системи керування, контрольно-вимірювальна апаратура, обладнання для автоматизації, розподілу низької напруги, а також пасивне та активне телекомунікаційне обладнання.

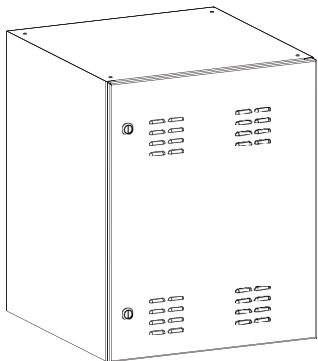

2. Базова комплектація

1. Шафа настінна з утеплювачем 1 шт
2. Система монтажу 19" 1 шт
3. DIN-рейка 35x7, 5 мм 1 шт
4. Комплект заглушок 1 шт
5. Сальник кабельного введення 3 шт
6. Комплект для монтажу на стіну ... 1 шт
7. Комплект заземлення 1 шт
8. Ключі 1 компл
9. Паспорт 1 екз
10. Упаковка 1 компл

3. Додаткові аксесуари

CC-DK: Дощовий дах

X-PM: Панель монтажна **X-PM**

BVN-2: Блок вентиляторів навісний

U19: Куточок 19"U19

Перелік стандартних типорозмірів

Код	Назва	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Вага, кг
X-CC6U66	Шафа кліматична X-CC6U66	шт	350	600	600	27,00
X-CC9U66	Шафа кліматична X-CC9U66	шт	500	600	600	34,00
X-CC12U66	Шафа кліматична X-CC12U66	шт	650	600	600	40,00
X-CC15U66	Шафа кліматична X-CC15U66	шт	750	600	600	46,00
X-CC18U66	Шафа кліматична X-CC18U66	шт	850	600	600	50,00
X-CC6U64	Шафа кліматична X-CC6U64	шт	350	600	400	25,00
X-CC9U64	Шафа кліматична X-CC9U64	шт	500	600	400	32,00
X-CC12U64	Шафа кліматична X-CC12U64	шт	650	600	400	38,00
X-CC15U64	Шафа кліматична X-CC15U64	шт	750	600	400	44,00
X-CC18U64	Шафа кліматична X-CC18U64	шт	850	600	400	48,00

4. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP66 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга U_{max} 1000 В
- Номінальний струм I_n 100А
- Колір RAL 7035

*Допустиме навантаження 80 кг

5. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.