

5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XLDS55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

_____ посада

_____ особистий підпис

_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XLDS55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. _____
_____ особистий підпис

Керівник ВТК _____
_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа підлогова серія XLDS55

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Шафа підлогова серії XLDS55 призначена для систем керування та захисту електротехнічних пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації виробничих процесів та розподілу електричної енергії.

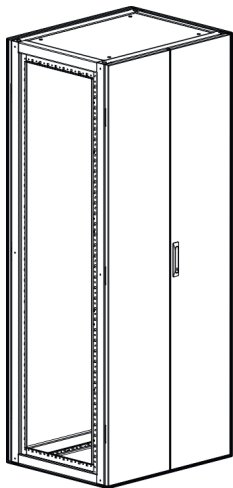

2. Базова комплектація

*Каркас з передніми двостулковими дверима з замком, задньою стінкою, стельовою панеллю.

1. Шафа підлогова 1 шт
2. Ключ 1 шт
3. Упаковка 1 ком
4. Паспорт 1 екз

3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга U_{max} 1000 В
- Номінальний струм I_n 2500А
- сталь нержавіюча AISI 304 шліфувана

4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Перелік стандартних типорозмірів

Код	Назва	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Маса нетто, кг
XLDS55-18104	Шафа XLDS55-18104	шт	1800	1000	400	82,00
XLDS55-18124	Шафа XLDS55-18124	шт	1800	1200	400	93,00
XLDS55-20104	Шафа XLDS55-20104	шт	2000	1000	400	90,00
XLDS55-20106	Шафа XLDS55-20106	шт	2000	1000	600	94,00
XLDS55-20124	Шафа XLDS55-20124	шт	2000	1200	400	101,00
XLDS55-20126	Шафа XLDS55-20126	шт	2000	1000	600	106,00