

5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XLS55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

_____ посада

_____ особистий підпис

_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XLS55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. _____
_____ особистий підпис

Керівник ВТК _____
_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитися відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа підлогова серія XLS55

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Шафа підлогова серії XLS55 призначена для систем керування та захисту електротехнічних пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації виробничих процесів та розподілу електричної енергії.

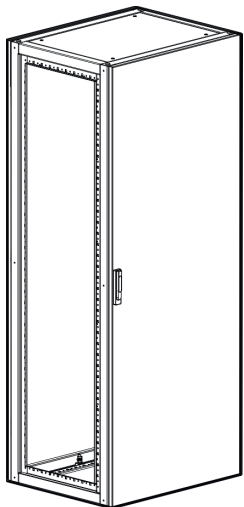

2. Базова комплектація

*Каркас з передніми дверима, задньою стінкою, стельовою панеллю.

1. Шафа підлогова 1 шт
2. Ключ 1 шт
3. Упаковка 1 ком
4. Паспорт 1 екз

3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга U_{max} 1000 В
- Номінальний струм I_n 2500А
- сталь нержавіюча AISI 304 шліфувана

4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умов дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Перелік стандартних типорозмірів

Код	Назва	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Маса нетто, кг
XLS55-1864	Шафа XLS55-1864	шт	1800	600	400	67,00
XLS55-1866	Шафа XLS55-1866	шт	1800	600	600	72,00
XLS55-1884	Шафа XLS55-1884	шт	1800	800	400	80,00
XLS55-1886	Шафа XLS55-1886	шт	1800	800	600	85,00
XLS55-2064	Шафа XLS55-2064	шт	2000	600	400	72,00
XLS55-2066	Шафа XLS55-2066	шт	2000	600	600	77,00
XLS55-2068	Шафа XLS55-2068	шт	2000	600	800	82,00
XLS55-2084	Шафа XLS55-2084	шт	2000	800	400	87,00
XLS55-2086	Шафа XLS55-2086	шт	2000	800	600	92,00
XLS55-18104	Шафа XLS55-18104, однодверна	шт	1800	1000	400	77,00
XLS55-20104	Шафа XLS55-20104, однодверна	шт	2000	1000	400	85,00