

## 5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XMDS55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ особистий підпис

\_\_\_\_\_ П.І.Б.

\_\_\_\_\_ число, місяць, рік

## 6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XMDS55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ особистий підпис

Керівник ВТК \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ П.І.Б.

\_\_\_\_\_ число, місяць, рік

## 7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

## 8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

**Увага!** Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



# Шафа підлогова серія XMDS55

## Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

[www.zavodkub.com](http://www.zavodkub.com)



## 1. Призначення

Шафи підлогові серії XMDS55 призначені для реалізації нескладних технічних рішень, пов'язаних з автоматизацією та розподілом енергії.

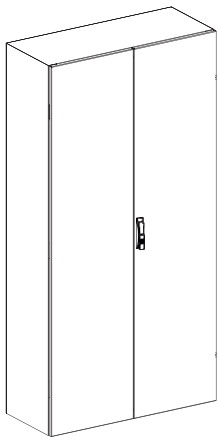

## 2. Базова комплектація

1. Шафа підлогова ..... 1 шт
2. Ключ ..... 1 шт
3. Упаковка ..... 1 ком
4. Паспорт ..... 1 екз

## 3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга  $U_{max}$  1000 В
- Номінальний струм  $I_n$  2500А
- сталь нержавіюча AISI 304 шліфована

## 4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

## Перелік стандартних типорозмірів

| Код          | Назва             | Од. | Н:В, мм. | W:Ш, мм | D:Г, мм. | Маса нетто, кг |
|--------------|-------------------|-----|----------|---------|----------|----------------|
| XMDS55-14103 | Шафа XMDS55-14103 | шт  | 1400     | 1000    | 300      | 60,00          |
| XMDS55-14104 | Шафа XMDS55-14104 | шт  | 1400     | 1000    | 400      | 70,00          |
| XMDS55-16104 | Шафа XMDS55-16104 | шт  | 1600     | 1000    | 400      | 86,00          |
| XMDS55-18104 | Шафа XMDS55-18104 | шт  | 1800     | 1000    | 400      | 95,00          |
| XMDS55-20104 | Шафа XMDS55-20104 | шт  | 2000     | 1000    | 400      | 98,00          |
| XMDS55-20105 | Шафа XMDS55-20105 | шт  | 2000     | 1000    | 500      | 100,00         |
| XMDS55-20106 | Шафа XMDS55-20106 | шт  | 2000     | 1000    | 600      | 105,00         |
| XMDS55-20124 | Шафа XMDS55-20124 | шт  | 2000     | 1200    | 400      | 101,00         |
| XMDS55-20125 | Шафа XMDS55-20125 | шт  | 2000     | 1200    | 500      | 109,00         |
| XMDS55-20126 | Шафа XMDS55-20126 | шт  | 2000     | 1200    | 600      | 111,00         |
| XMDS55-20164 | Шафа XMDS55-20164 | шт  | 2000     | 1600    | 400      | 122,00         |
| XMDS55-20165 | Шафа XMDS55-20165 | шт  | 2000     | 1600    | 500      | 126,00         |
| XMDS55-20166 | Шафа XMDS55-20166 | шт  | 2000     | 1600    | 600      | 129,00         |