

## 5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XMS66 упакована відповідно до чинної технічної документації.

\_\_\_\_\_ посада

\_\_\_\_\_ особистий підпис

\_\_\_\_\_ П.І.Б.

\_\_\_\_\_ число, місяць, рік

## 6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XMS66 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ особистий підпис

Керівник ВТК \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ П.І.Б.

\_\_\_\_\_ число, місяць, рік

## 7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

## 8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

**Увага!** Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



# Шафа підлогова серія XMS66

## Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

[www.zavodkub.com](http://www.zavodkub.com)



## 1. Призначення

Шафи підлогові серії XMS66 призначені для реалізації нескладних технічних рішень, пов'язаних з автоматизацією та розподілом енергії.

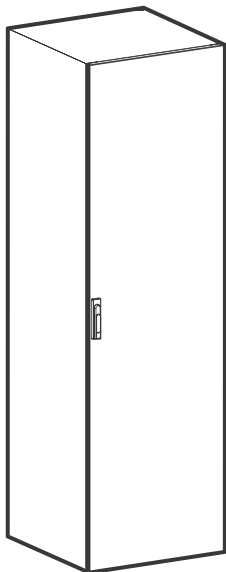

## 2. Базова комплектація

\*Каркас з передніми дверима, задньою стінкою, стельовою панеллю.

1. Шафа підлогова ..... 1 шт
2. Ключ ..... 1 шт
3. Упаковка ..... 1 ком
4. Паспорт ..... 1 екз

## 3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP66 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга  $U_{max}$  1000 В
- Номінальний струм  $I_n$  2500А
- сталь нержавіюча AISI 304 шліфувана

## 4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

## Перелік стандартних типорозмірів

Код	Назва	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Маса нетто, кг
XMS66-1664	Шафа XMS66-1664	шт	1600	600	400	58,00
XMS66-1684	Шафа XMS66-1684	шт	1600	800	400	60,00
XMS66-1864	Шафа XMS66-1864	шт	1800	600	400	68,00
XMS66-1884	Шафа XMS66-1884	шт	1800	800	400	78,00
XMS66-2064	Шафа XMS66-2064	шт	2000	600	400	74,00
XMS66-2065	Шафа XMS66-2065	шт	2000	600	500	82,00
XMS66-2066	Шафа XMS66-2066	шт	2000	600	600	84,00
XMS66-2084	Шафа XMS66-2084	шт	2000	800	400	87,00
XMS66-2085	Шафа XMS66-2085	шт	2000	800	500	92,00
XMS66-2086	Шафа XMS66-2086	шт	2000	800	600	97,00