



Распределительные шкафы XL55, XL

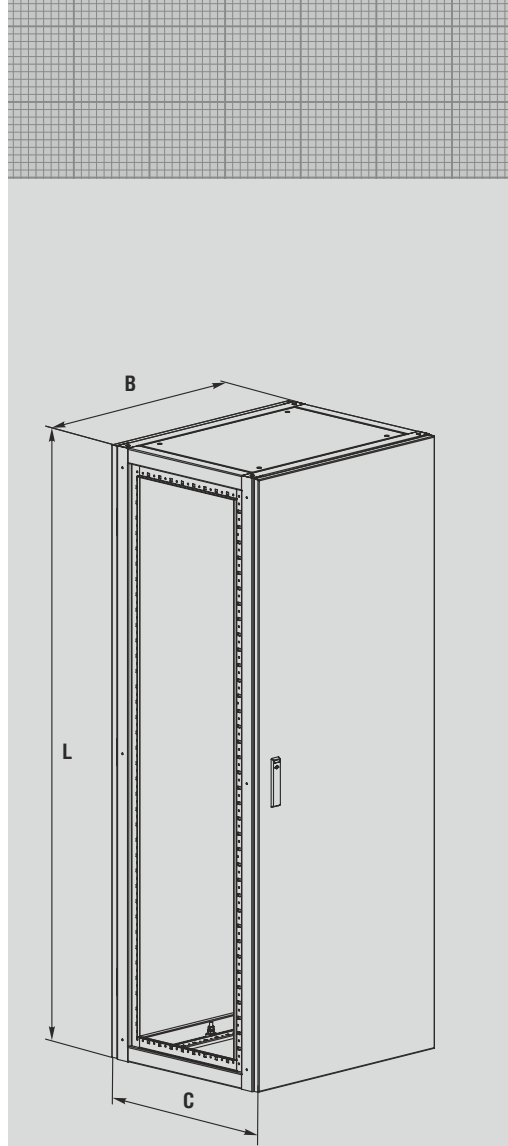
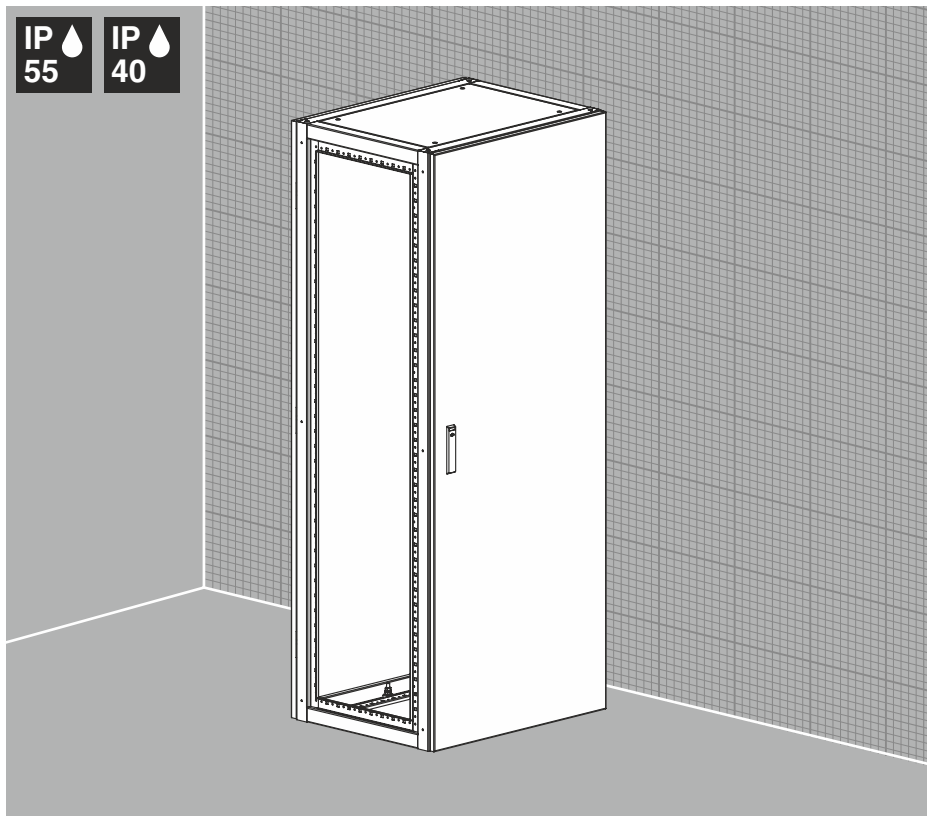


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP55, IP40, IK10
Un, В:	1000
In, А:	2500
Нагрузка, кг:	800
Тип конструкции:	сварной каркас стальных рам
Материал:	каркас: листовая сталь; дверь: листовая сталь; стенка: листовая сталь
Поверхность:	каркас, дверь и стенка: структурное порошковое напыление RAL 7035
Уплотнение (IP55):	дверь, стенка, потолочная панель: вспененный полиуретан
Замок:	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 120°
Комплект поставки:	каркас с потолочной панелью, дверь с замком, стенка задняя, к-т заземления, ключ, упаковка
Опции:	специальный цвет окраски, специальные размеры
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №124

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
1400	600	400	XL55-1464
1400	600	600	XL55-1466
1400	800	400	XL55-1484
1400	800	600	XL55-1486
1600	400	400	XL55-1644
1600	400	600	XL55-1646
1600	600	400	XL55-1664
1600	600	600	XL55-1666
1600	800	400	XL55-1684
1600	800	600	XL55-1686
1800	400	400	XL55-1844
1800	400	600	XL55-1846
1800	600	400	XL55-1864
1800	600	600	XL55-1866
1800	800	400	XL55-1884
1800	800	600	XL55-1886
1800	800	800	XL55-1888
2000	400	400	XL55-2044
2000	400	600	XL55-2046
2000	400	800	XL55-2048
2000	600	400	XL55-2064
2000	600	600	XL55-2066
2000	600	800	XL55-2068
2000	800	400	XL55-2084
2000	800	600	XL55-2086
2000	800	800	XL55-2088
2200	400	400	XL55-2244
2200	400	600	XL55-2246
2200	600	400	XL55-2264
2200	600	600	XL55-2266
2200	800	400	XL55-2284
2200	800	600	XL55-2286
2200	800	800	XL55-2288

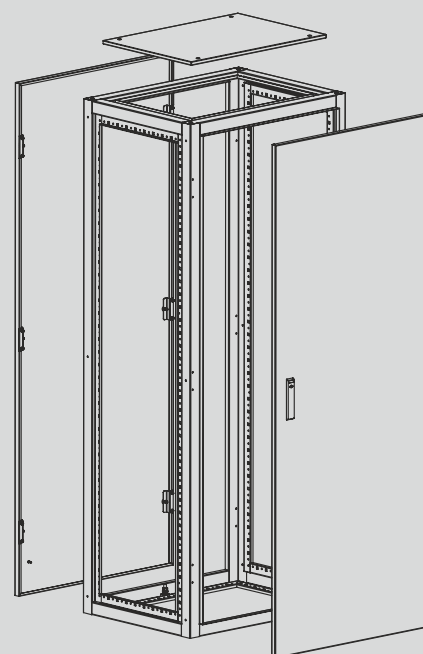


Рис. 2