



Распределительные шкафы XLA55, XLA

IP 55 IP 40

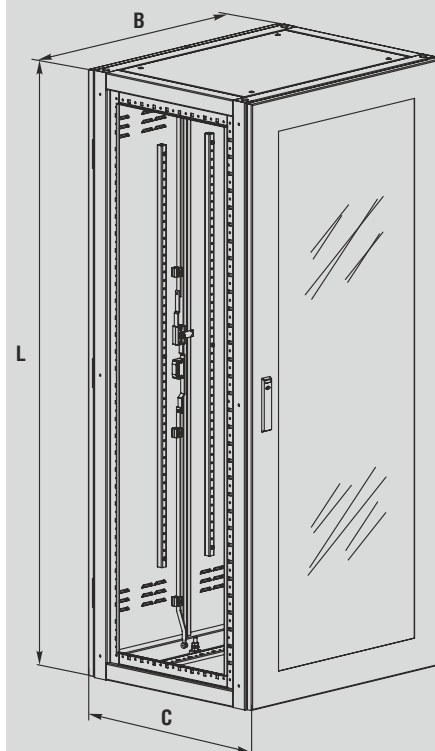
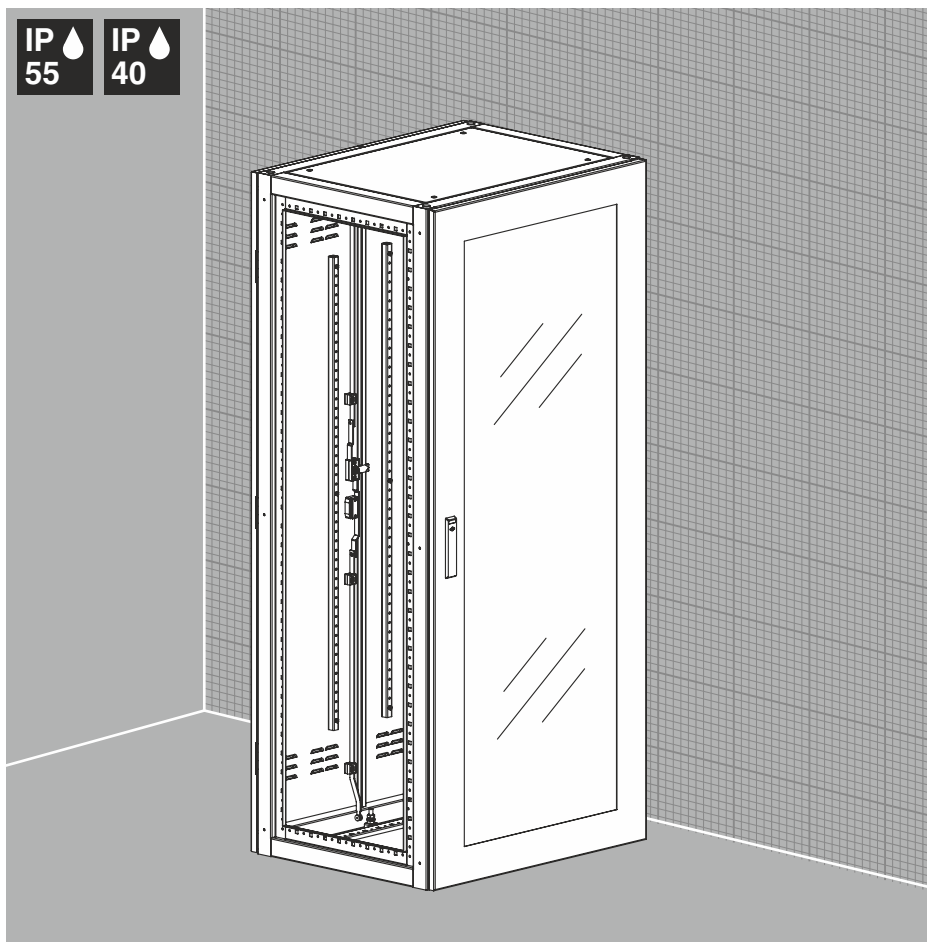


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP55, IP40, IK08
Un, В:	1000
In, А:	2500
Нагрузка, кг:	800
Тип конструкции:	сварной каркас стальных рам
Материал:	каркас: листовая сталь; двустворчатая дверь: листовая сталь;
	дверь: листовая сталь, закаленное стекло
Поверхность:	каркас и двери: структурное порошковое напыление RAL 7035
Уплотнение (IP55):	двери, потолочная панель: вспененный полиуретан
Замок:	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 120°
Комплект поставки:	каркас с потолочной панелью, дверь обзорная с замком, дверь двустворчатая с замком, к-т заземления, ключ, упаковка
Опции:	специальный цвет окраски, специальные размеры
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №130

Высота L, мм	Ширина В, мм	Глубина С, мм	Код
1400	800	600	XLA55-1486
1600	800	600	XLA55-1686
1800	800	600	XLA55-1886
1800	800	800	XLA55-1888
1800	1000	600	XLA55-18106
1800	1000	800	XLA55-18108
1800	1200	600	XLA55-18126
1800	1200	800	XLA55-18128
2000	800	600	XLA55-2086
2000	800	800	XLA55-2088
2000	1000	600	XLA55-20106
2000	1000	800	XLA55-20108
2000	1200	400	XLA55-20124
2000	1200	600	XLA55-20126
2000	1200	800	XLA55-20128
2200	800	600	XLA55-2286
2200	800	800	XLA55-2288
2200	1000	600	XLA55-22106
2200	1000	800	XLA55-22108
2200	1200	600	XLA55-22126
2200	1200	800	XLA55-22128

Шкафы со степенью защиты IP40

2000	800	600	XLA-2086
2000	800	800	XLA-2088
2200	800	600	XLA-2286
2200	800	800	XLA-2288

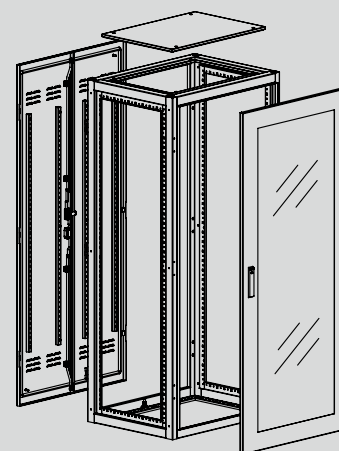


Рис. 2

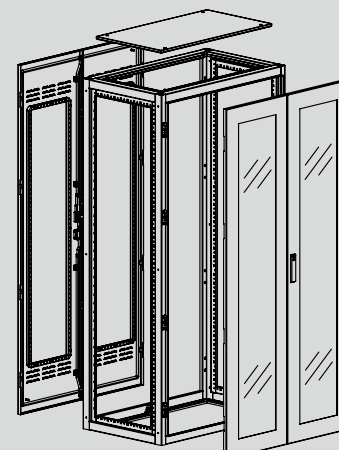


Рис. 3