



## Распределительные шкафы XLD55, XLD

IP 55 IP 40

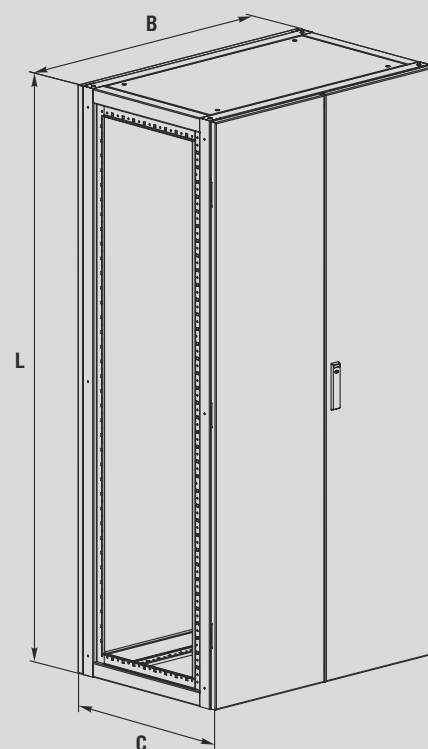
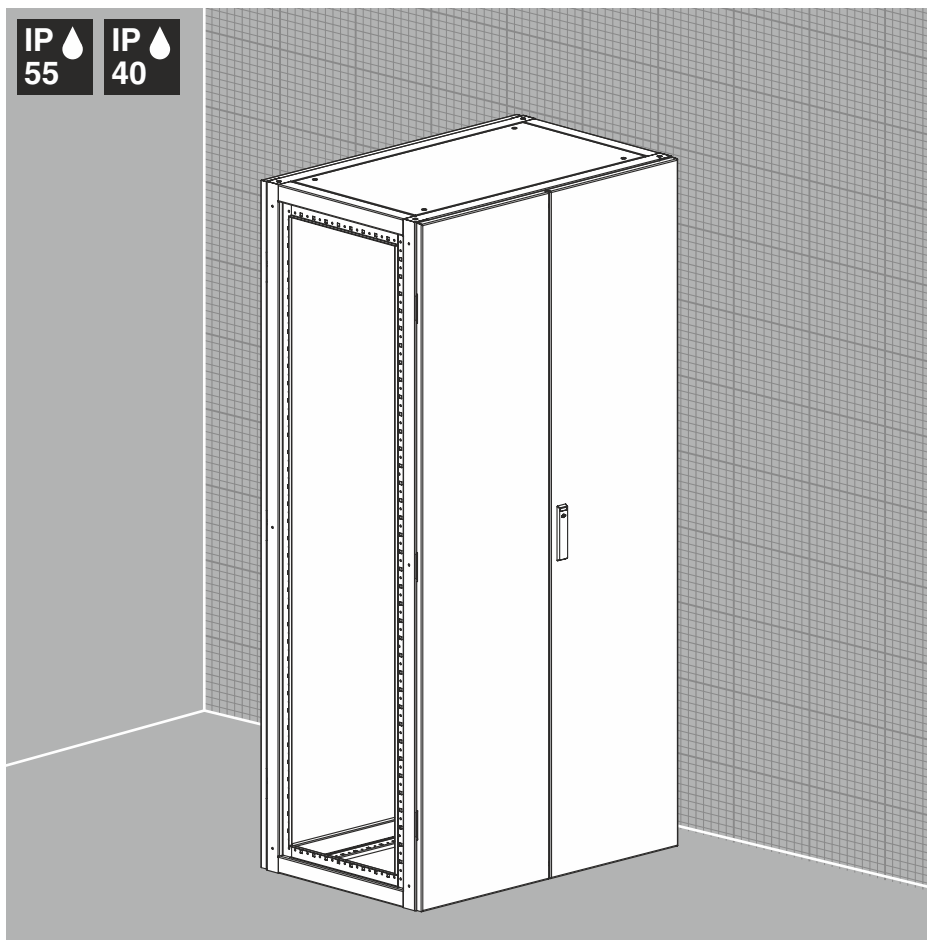


Рис. 1

### Технические характеристики

<b>Класс защиты:</b>	IP55, IP40, IK10
<b>Un, В:</b>	1000
<b>In, А:</b>	2500
<b>Нагрузка, кг:</b>	800
<b>Тип конструкции:</b>	сварной каркас стальных рам
<b>Материал:</b>	каркас: листовая сталь; дверь: листовая сталь; стенка: листовая сталь
<b>Поверхность:</b>	каркас, дверь и стенка: структурное порошковое напыление RAL 7035
<b>Уплотнение (IP55):</b>	дверь, стенка, потолочная панель: вспененный полиуретан
<b>Замок:</b>	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
<b>Петля:</b>	угол открывания до 120°
<b>Комплект поставки:</b>	каркас с потолочной панелью, двустворчатая дверь с замком, стенка задняя, к-т заземления, ключ, упаковка
<b>Опции:</b>	специальный цвет окраски, специальные размеры
<b>Принадлежности:</b>	подробная информация см. <b>Монтаж систем</b>
<b>Чертеж:</b>	страница №126

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
1800	1000	400	XLD55-18104
1800	1000	600	XLD55-18106
1800	1000	800	XLD55-18108
1800	1200	400	XLD55-18124
1800	1200	600	XLD55-18126
1800	1200	800	XLD55-18128
2000	1000	400	XLD55-20104
2000	1000	600	XLD55-20106
2000	1000	800	XLD55-20108
2000	1200	400	XLD55-20124
2000	1200	600	XLD55-20126
2000	1200	800	XLD55-20128
2200	1000	400	XLD55-22104
2200	1000	600	XLD55-22106
2200	1000	800	XLD55-22108
2200	1200	400	XLD55-22124
2200	1200	600	XLD55-22126
2200	1200	800	XLD55-22128

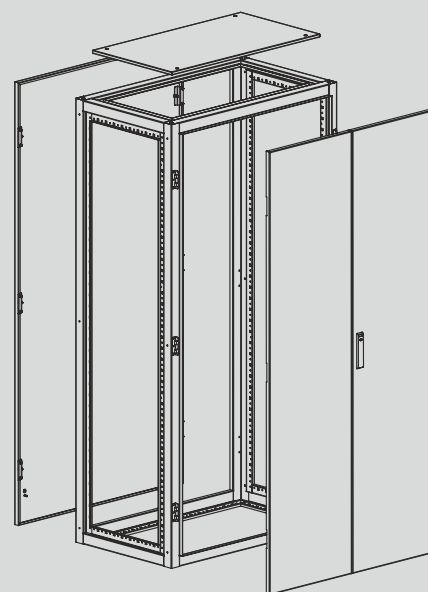


Рис. 2