



Распределительные шкафы XLV55

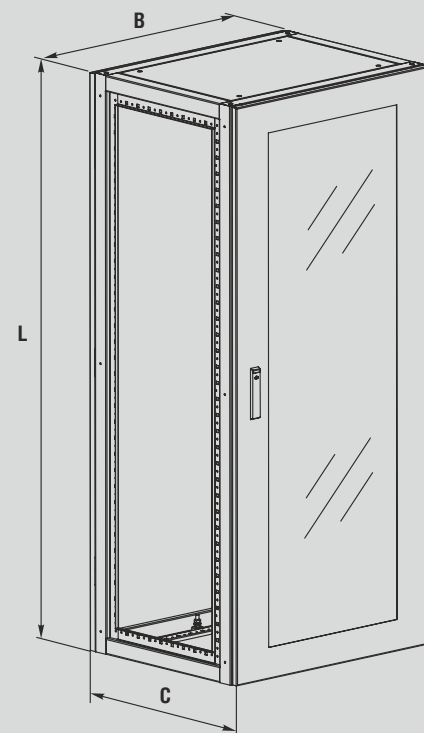


Рис. 1

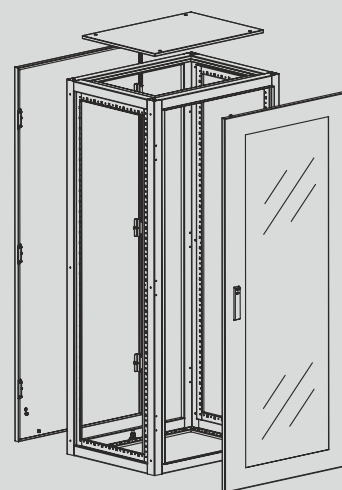


Рис. 2

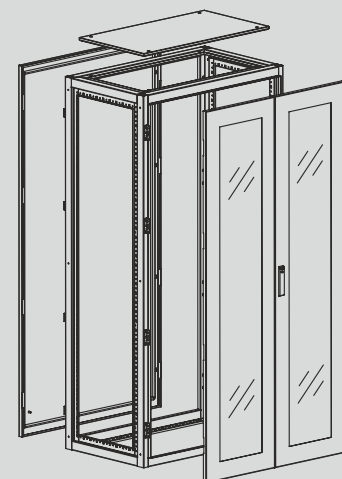


Рис. 3

Технические характеристики

Класс защиты: IP55, IK08
Уп, В: 1000
In, А: 2500
Нагрузка, кг: 800
Тип конструкции: сварной каркас стальных рам
Материал: каркас: листовая сталь;
 дверь: листовая сталь, закаленное стекло;
 стенка: листовая сталь
Поверхность: каркас, дверь и стенка: структурное порошковое напыление RAL 7035
Уплотнение: дверь, стенка, потолочная панель: вспененный полиуретан
Замок: трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля: угол открывания до 120°
Комплект поставки: каркас с потолочной панелью, обзорная дверь с замком, стенка задняя, к-т заземления, ключ, упаковка
Опции: специальный цвет окраски, специальные размеры
Принадлежности: подробная информация см. **Монтаж систем**
Чертеж: страница №128

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
1400	800	600	XLV55-1486
1600	800	600	XLV55-1686
1800	800	600	XLV55-1886
1800	800	800	XLV55-1888
1800	1000	600	XLV55-18106
1800	1000	800	XLV55-18108
1800	1200	600	XLV55-18126
1800	1200	800	XLV55-18128
2000	800	600	XLV55-2086
2000	800	800	XLV55-2088
2000	1000	600	XLV55-20106
2000	1000	800	XLV55-20108
2000	1200	400	XLV55-20124
2000	1200	600	XLV55-20126
2000	1200	800	XLV55-20128
2200	800	600	XLV55-2286
2200	800	800	XLV55-2288
2200	1000	600	XLV55-22106
2200	1000	800	XLV55-22108
2200	1200	600	XLV55-22126
2200	1200	800	XLV55-22128