

Распределительные шкафы XM66

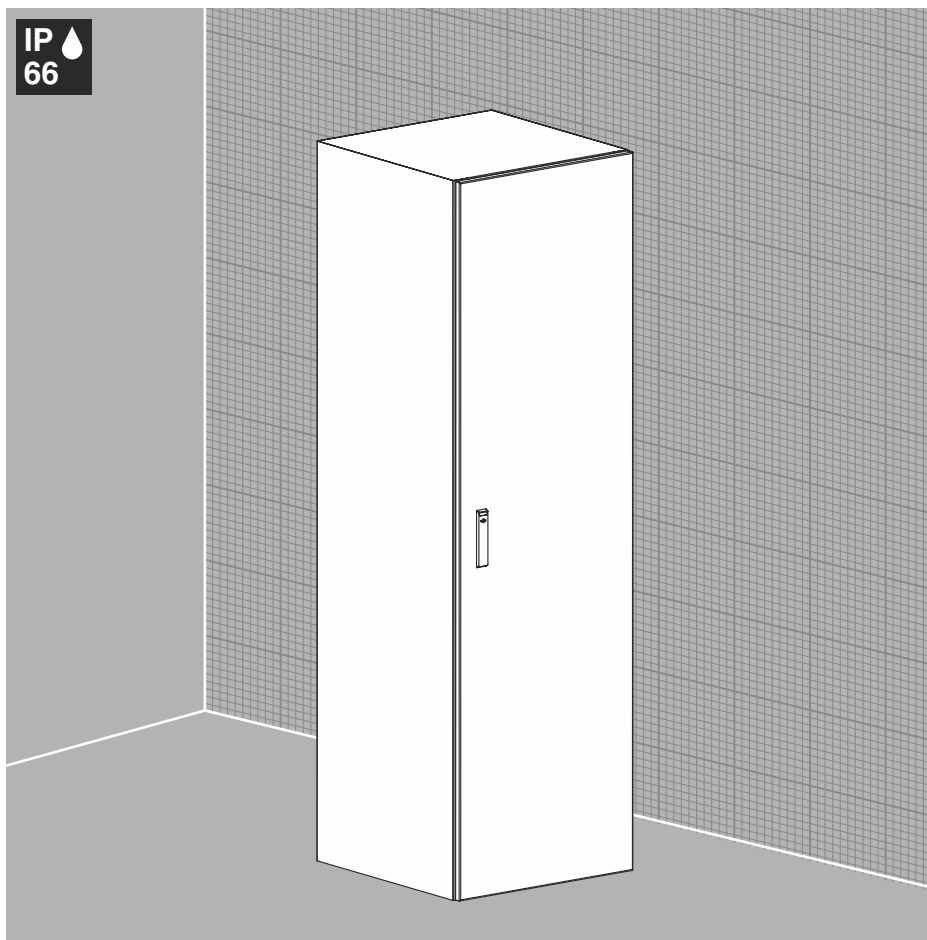


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты:	IP66, IK10
Уп, В:	1000
Ип, А:	2500
Нагрузка, кг:	800
Тип конструкции:	сварной корпус
Материал:	листовая сталь
Поверхность:	корпус, дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035
Уплотнение:	вспененный полиуретан
Замок:	трехточечный штанговый с двойной бородкой 5 мм, накладка
Петля:	угол открывания до 120°
Комплект поставки:	корпус, дверь с замком, к-т заземления, ключ, упаковка
Опции:	специальный цвет окраски, специальные размеры
Принадлежности:	подробная информация см. Монтаж систем
Чертеж:	страница №136

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
1400	600	400	XM66-1464
1400	600	600	XM66-1466
1400	800	400	XM66-1484
1400	800	600	XM66-1486
1600	600	400	XM66-1664
1600	600	600	XM66-1666
1600	800	400	XM66-1684
1600	800	600	XM66-1686
1800	600	400	XM66-1864
1800	600	600	XM66-1866
1800	800	400	XM66-1884
1800	800	600	XM66-1886
2000	600	400	XM66-2064
2000	600	600	XM66-2066
2000	800	400	XM66-2084
2000	800	600	XM66-2086

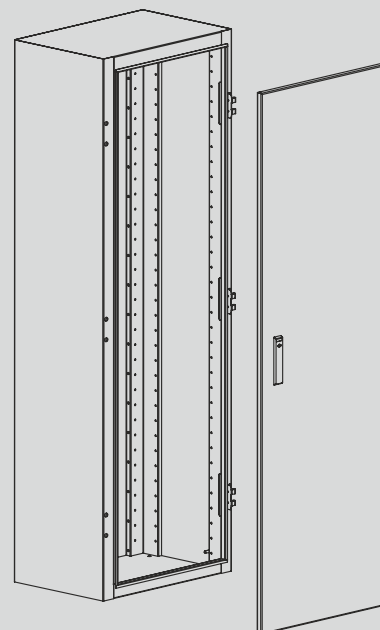


Рис. 2