

Распределительные шкафы XMD55

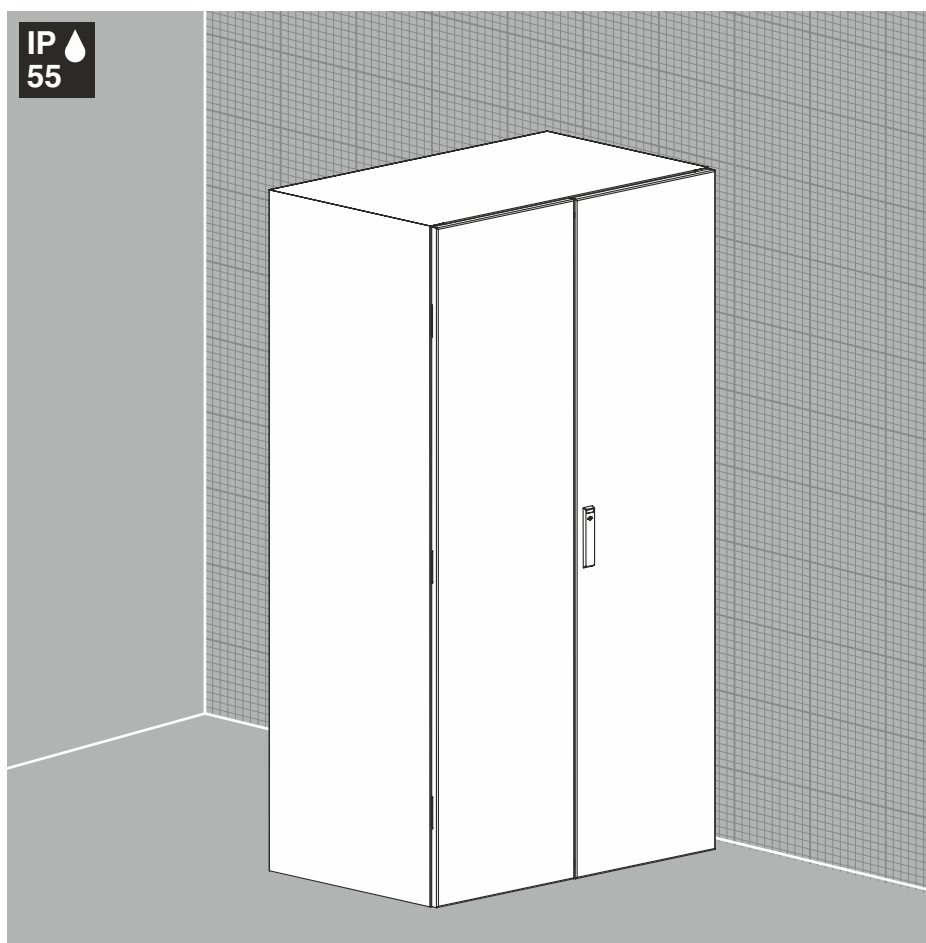


Рис. 1

Технические характеристики

Класс защиты: IP55, IK10

Уп, В: 1000

Ип, А: 2500

Нагрузка, кг: 800

Тип конструкции: сварной корпус

Материал: листовая сталь

Поверхность: корпус, дверь:
структурное порошковое
напыление RAL 7035

Уплотнение: вспененный полиуретан

Замок: трехточечный штанговый
с двойной бородкой 5 мм,
накладка

Петля: угол открывания до 120°

Комплект поставки: корпус, двустворчатая дверь с
замком, к-т заземления, ключ,
упаковка

Опции: специальный цвет окраски,
специальные размеры

Принадлежности: подробная информация
см. **Монтаж систем**

Чертеж: страница №138

Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина C, мм	Код
1800	1000	400	XMD55-18104
1800	1000	600	XMD55-18106
2000	1000	400	XMD55-20104
2000	1000	600	XMD55-20106
2000	1200	400	XMD55-20124

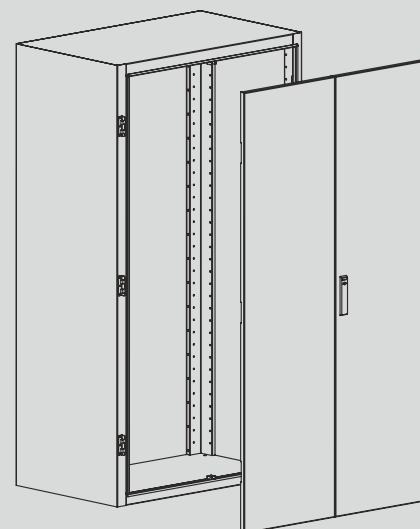


Рис. 2