

6. Свідоцтво про упаковку

Настінні корпуси XS-IP упакована відповідно до чинної технічної документації.

посада

особистий підпис

П.І.Б.

число, місяць, рік

7. Свідоцтво про приймання

Настінні корпуси XS-IP виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. Керівник ВТК

особистий підпис П.І.Б.

число, місяць, рік

8. Транспортування та зберігання

8.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

8.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) з ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

9. Відомості про утилізацію

9.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

9.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа XS-IP

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Настінні корпуси XS-IP із нержавіючої сталі призначені для монтажу серверного обладнання та встановлення джерел безперебійного живлення.

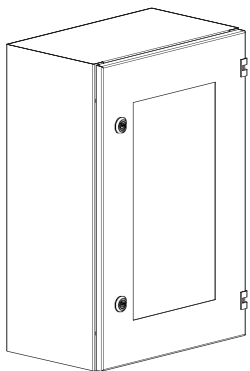

2. Базова комплектація

1. Шафа настінна 1 шт
2. Система монтажу 19” 1 к-т
3. Опори гвинтові 4 шт
4. Ключі 1 компл
5. Комплект заземлення 1 шт
6. Упаковка 1 компл
7. Паспорт 1 екз

3. Додаткові аксесуари

LS-SM: комплект для монтажу на стіну

4. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK08 EN50 102
- Максимальна напруга U_{max} 1000 В
- Номінальний струм I_n 100А
- сталь нержавіюча AISI 304 шліфувана

5. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Перелік стандартних типорозмірів

| Код | Назва | Кіл. в к-т | Од. | Н:В, мм. | W:Ш, мм | Д:Г, мм. | Вага, кг |
|------------|-----------------|---------------|-----|----------|------------|----------|----------|
| XS-IP4U64 | Шафа XS-IP4U64 | 1 | шт | 250 | 600 | 400 | 16,00 |
| XS-IP6U64 | Шафа XS-IP6U64 | 1 | шт | 350 | 600 | 400 | 18,00 |
| XS-IP6U66 | Шафа XS-IP6U66 | 1 | шт | 350 | 600 | 600 | 25,00 |
| XS-IP9U64 | Шафа XS-IP9U64 | 1 | шт | 500 | 600 | 400 | 21,00 |
| XS-IP9U66 | Шафа XS-IP9U66 | 1 | шт | 500 | 600 | 600 | 27,00 |
| XS-IP12U64 | Шафа XS-IP12U64 | 1 | шт | 650 | 600 | 400 | 27,00 |
| XS-IP12U66 | Шафа XS-IP12U66 | 1 | шт | 650 | 600 | 600 | 31,00 |
| XS-IP15U64 | Шафа XS-IP15U64 | 1 | шт | 750 | 600 | 400 | 27,00 |
| XS-IP15U66 | Шафа XS-IP15U66 | 1 | шт | 750 | 600 | 600 | 34,00 |
| XS-IP18U64 | Шафа XS-IP18U64 | 1 | шт | 850 | 600 | 400 | 30,00 |
| XS-IP18U66 | Шафа XS-IP18U66 | 1 | шт | 850 | 600 | 600 | 37,00 |