

5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова ХМЕ упакована відповідно до чинної технічної документації.

_____ посада

_____ особистий підпис

_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова ХМЕ виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. _____
_____ особистий підпис

Керівник ВТК _____
_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа серія ХМЕ

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Шафи підлогові серії ХМЕ призначені для реалізації технічних рішень, пов'язаних з автоматизацією та розподілом енергії.

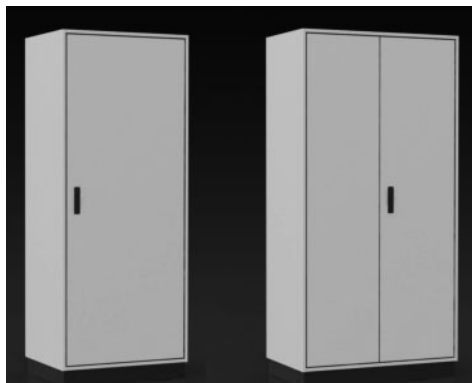

2. Базова комплектація

*Шафа з одностулковими або двостулковими дверима з замком, встановленою монтажною панеллю на шасі і захистом дна.

1. Шафа підлогова 1 шт
2. Монтажна панель 1 шт
3. Захист дна (набірний) 1 к-т
4. Ключ 1 шт
5. Упаковка 1 к-т
6. Паспорт 1 екз

3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP66/IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга Umax 1000 В
- Номінальний струм In 2500А
- Колір RAL7035
- Фарба порошкова поліефірна для зовнішніх робіт

Перелік стандартних типорозмірів (* з двостулковими дверима)

H:Висота, мм W:Ширина, мм	W:600	W:800	*W:1000	*W:1200
H:1400	XME66-1463	XME66-1483	XME55-14103	XME55-14123
	XME66-1464	XME66-1484	XME55-14104	XME55-14124
	XME66-1465	XME66-1485	XME55-14105	XME55-14125
	XME66-1466	XME66-1486	XME55-14106	XME55-14126
H:1600	XME66-1663	XME66-1683	XME55-16103	XME55-16123
	XME66-1664	XME66-1684	XME55-16104	XME55-16124
	XME66-1665	XME66-1685	XME55-16105	XME55-16125
	XME66-1666	XME66-1686	XME55-16106	XME55-16126
H:1800	XME66-1863	XME66-1883	XME55-18103	XME55-18123
	XME66-1864	XME66-1884	XME55-18104	XME55-18124
	XME66-1865	XME66-1885	XME55-18105	XME55-18125
	XME66-1866	XME66-1886	XME55-18106	XME55-18126
H:2000	XME66-2063	XME66-2083	XME55-20103	XME55-20123
	XME66-2064	XME66-2084	XME55-20104	XME55-20124
	XME66-2065	XME66-2085	XME55-20105	XME55-20125
	XME66-2066	XME66-2086	XME55-20106	XME55-20126
H:2200	XME66-2263	XME66-2283	XME55-22103	XME55-22123
	XME66-2264	XME66-2284	XME55-22104	XME55-22124
	XME66-2265	XME66-2285	XME55-22105	XME55-22125
	XME66-2266	XME66-2286	XME55-22106	XME55-22126

4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу. Гарантія дійсна за умов дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.