



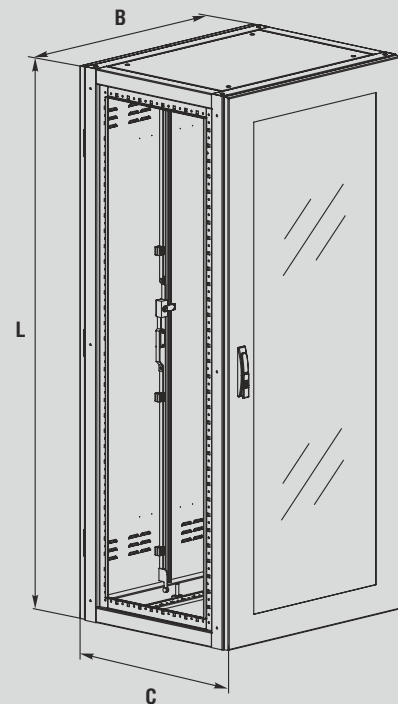

Stromverteilungschränke XLA55

IP 55

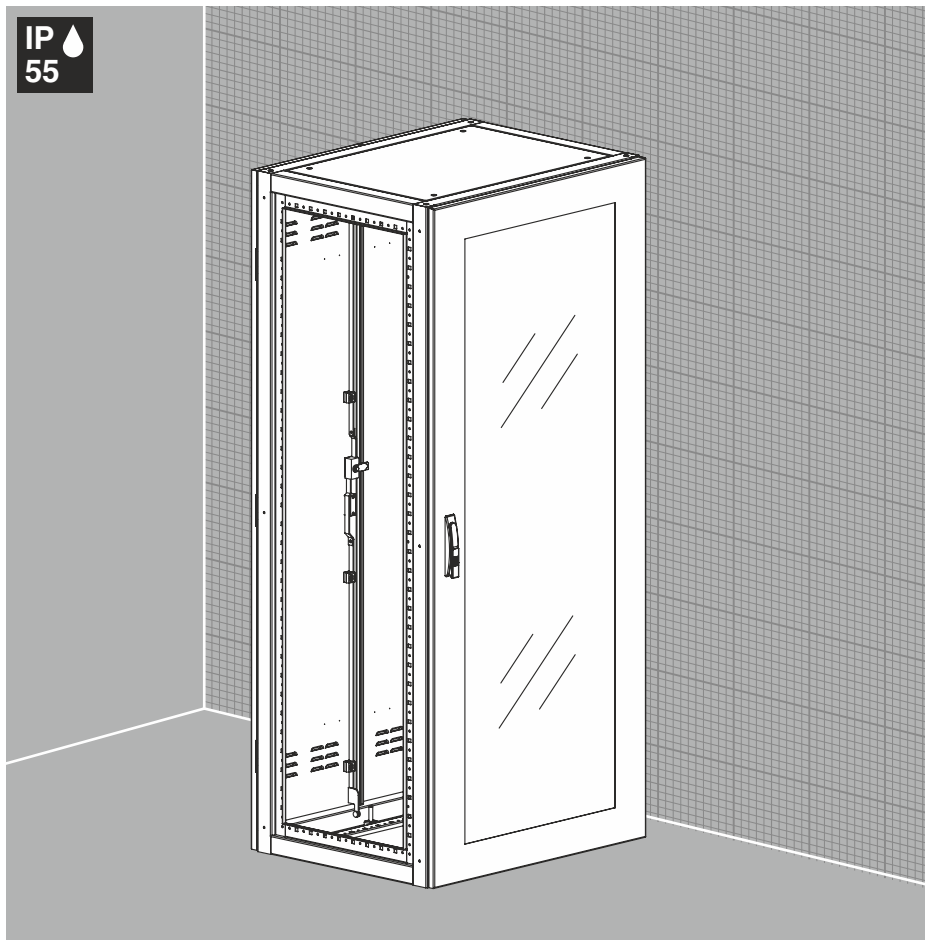

Technische Eigenschaften

Schutzart:	IP55, IK10
Un, B:	1000
In, A:	2500
Belastbarkeit, kg:	800
Konstruktionsart:	geschweißtes Gehäuse aus Stahlrahmen
Material:	Schrankgerüst: Stahlblech; Klapptür: Stahlblech; Tür: Stahlblech, Hartglas
Oberfläche:	Schrankgerüst, Tür und Wände: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung
Dichtung:	Tür, Wände, Dachplatte: Schaum Polyurethan
Verschluss:	3 mm Doppelbart
Band:	Öffnungswinkel bis 120°
Lieferumfang:	Gehäuse mit Dachplatte, abschließbare Sichttür, abschließbare Klapptür, Erdungsset, Schlüssel, Verpackung
Optionen:	Spezielle Farbe, Sondergrößen
Zubehör:	Weitere technische Informationen finden "Systemausbau"
Zeichnung:	Seite №94

Höhe L, mm	Breite B, mm	Tiefe C, mm	Best.-Nr.
1400	800	600	XLA55-1486
1600	800	600	XLA55-1686
1800	800	600	XLA55-1886
1800	800	800	XLA55-1888
1800	1000	600	XLA55-18106
1800	1000	800	XLA55-18108
1800	1200	600	XLA55-18126
1800	1200	800	XLA55-18128
2000	800	600	XLA55-2086
2000	800	800	XLA55-2088
2000	1000	600	XLA55-20106
2000	1000	800	XLA55-20108
2000	1200	400	XLA55-20124
2000	1200	600	XLA55-20126
2000	1200	800	XLA55-20128
2200	800	600	XLA55-2286
2200	800	800	XLA55-2288
2200	1000	600	XLA55-22106
2200	1000	800	XLA55-22108
2200	1200	600	XLA55-22126
2200	1200	800	XLA55-22128

