

6. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XLG55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

посада

особистий підпис

П.І.Б.

число, місяць, рік

7. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XLG55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. Керівник ВТК

особистий підпис П.І.Б.

число, місяць, рік

8. Транспортування та зберігання

8.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

8.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) з ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

9. Відомості про утилізацію

9.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

9.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа підлогова серія XLG55

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Шафи підлогові серії XLG55 призначені для монтажу систем керування та захисту електротехнічних пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації виробничих процесів та розподілу електричної енергії. Шафи встановлюються в сейсмічно активних зонах та забезпечують безаварійну роботу обладнання під час та після землетрусів.

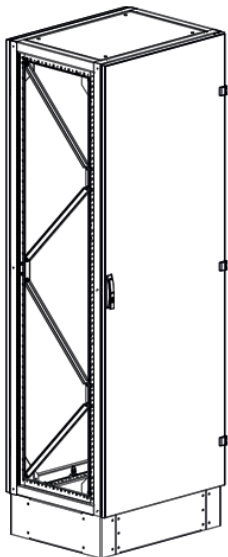

2. Базова комплектація

*Каркас з дверима, задньою стінкою та стельовою панеллю з фарбованої листової сталі в поєднанні з комплектом для монтажу в сейсмоактивних зонах до 9 балів.

1. Шафа підлогова 1 шт
2. Комплект сейсмозахисту 1 шт
3. Комплект заземлення 1 шт
4. Ключі. 1 компл
5. Паспорт 1 екз
6. Упаковка 1 компл

3. Додаткові аксесуари

XLG-BS: сейсмоцоколь (100/200мм)

XLG-RH: рейка горизонтальна

XLG55-SB: стінка бокова посилена

XLG-DV: двері скло

XLG-D2: двері двостулкові

Перелік стандартних типорозмірів

Код	Назва	Од.	Н:В, мм.	W:Ш, мм	D:Г, мм.	Маса нетто, кг
XLG55-2286	Шафа XLG55-2286	1	2200	800	600	138,00
XLG55-2066	Шафа XLG55-2066	1	2200	600	600	117,00
XLG55-2086	Шафа XLG55-2086	1	2000	800	600	132,00
XLG55-2266	Шафа XLG55-2266	1	2200	600	600	123,00

4. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Сейсмостійкість до 9 балів включно за шкалою MSK-64
- Максимальна напруга Umax 1000 В
- Номінальний струм In 2500А
- Колір RAL7035

5. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умов дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.