

5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XLE55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

_____ посада

_____ особистий підпис

_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XLE55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. _____
_____ особистий підпис

Керівник ВТК _____
_____ П.І.Б.

_____ число, місяць, рік

7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

Увага! Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.

ДКПП 31.20.40.300



Шафа XLE55

Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

www.zavodkub.com



1. Призначення

Шафа підлогова серії XLE55 призначена для систем керування та захисту електротехнічних пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації виробничих процесів та розподілу електричної енергії.

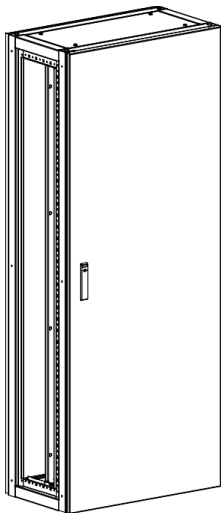

2. Базова комплектація

*Каркас з передніми одностулковими або двостулковими дверима з замком, задньою стінкою, стельовою панеллю, встановленою монтажною панеллю на шасі і захистом дна.

1. Шафа підлогова 1 шт.
2. Монтажна панель 1 шт.
3. Захист дна (набірний) 1 ком.
4. Ключ 1 шт.
5. Упаковка 1 ком.
6. Паспорт 1 екз.

3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга U_{max} 1000 В
- Номінальний струм I_n 2500А
- Колір RAL7035

4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

Перелік стандартних типорозмірів (* з двостулковими дверима)

Код	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Маса нетто, кг	Код	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Маса нетто, кг
XLE55-1464	1400	600	400	69	XLE55-2085	2000	800	500	115
XLE55-1465	1400	600	500	73	XLE55-2086	2000	800	600	118
XLE55-1466	1400	600	600	76	XLE55-2088	2000	800	800	124
XLE55-1484	1400	800	400	83	*XLE55-20104	2000	1000	400	132
XLE55-1485	1400	800	500	85	*XLE55-20105	2000	1000	400	135
XLE55-1486	1400	800	600	88	*XLE55-20106	2000	1000	600	139
XLE55-1664	1600	600	400	78	*XLE55-20108	2000	1000	800	146
XLE55-1665	1600	600	500	82	*XLE55-20124	2000	1200	400	152
XLE55-1666	1600	600	600	86	*XLE55-20125	2000	1200	500	155
XLE55-1684	1600	800	400	95	*XLE55-20126	2000	1200	600	160
XLE55-1685	1600	800	500	98	*XLE55-20128	2000	1200	800	168
XLE55-1686	1600	800	600	101	*XLE55-20164	2000	1600	400	224
XLE55-1864	1800	600	400	84	*XLE55-20165	2000	1600	500	229
XLE55-1865	1800	600	500	87	*XLE55-20166	2000	1600	600	236
XLE55-1866	1800	600	600	90	*XLE55-20168	2000	1600	800	248
XLE55-1884	1800	800	400	103	XLE55-2264	2200	600	400	99
XLE55-1885	1800	800	400	105	XLE55-2265	2200	600	500	101
XLE55-1886	1800	800	600	108	XLE55-2266	2200	600	600	104
XLE55-1888	1800	800	800	114	XLE55-2284	2200	800	400	121
*XLE55-18104	1800	1000	400	122	XLE55-2285	2200	800	500	123
*XLE55-18105	1800	1000	500	124	XLE55-2286	2200	800	600	126
*XLE55-18106	1800	1000	600	126	XLE55-2288	2200	800	800	133
*XLE55-18108	1800	1000	800	130	*XLE55-22104	2200	1000	400	143
*XLE55-18124	1800	1200	400	141	*XLE55-22105	2200	1000	500	145
*XLE55-18125	1800	1200	500	142	*XLE55-22106	2200	1000	600	148
*XLE55-18126	1800	1200	600	144	*XLE55-22108	2200	1000	800	153
*XLE55-18128	1800	1200	800	149	XLE55-22124	2200	1200	400	165
XLE55-2044	2000	400	400	73	*XLE55-22125	2200	1200	500	168
XLE55-2045	2000	400	400	75	*XLE55-22126	2200	1200	600	170
XLE55-2046	2000	400	600	77	*XLE55-22128	2200	1200	800	175
XLE55-2048	2000	400	800	81	*XLE55-22164	2200	1600	400	242
XLE55-2064	2000	600	400	91	*XLE55-22165	2200	1600	500	245
XLE55-2065	2000	600	500	95	*XLE55-22166	2200	1600	600	252
XLE55-2066	2000	600	600	97	*XLE55-22168	2200	1600	800	266
XLE55-2068	2000	600	800	102					
XLE55-2084	2000	800	400	112					