

ДКПП 31.20.40.300



# Шафа XLE55

## Паспорт


ТОВ «Завод КУБ-Україна»

[www.zavodkub.com](http://www.zavodkub.com)



## 1. Призначення

Шафа підлогова серії XLE55 призначена для систем керування та захисту електротехнічних пристроїв та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизації виробничих процесів та розподілу електричної енергії.

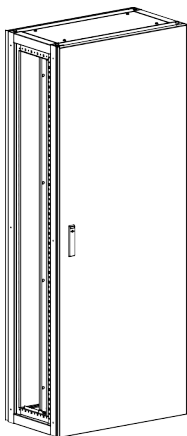

## 2. Базова комплектація

\*Каркас з передніми одностулковими або двостулковими дверима з замком, задньою стінкою, стельовою панеллю, встановленою монтажною панеллю на шасі і захистом дна.

1. Шафа підлогова ..... 1 шт.
2. Монтажна панель ..... 1 шт.
3. Захист дна (набірний) ..... 1 ком.
4. Ключ ..... 1 шт.
5. Упаковка ..... 1 ком.
6. Паспорт ..... 1 екз.

## 3. Основні технічні характеристики

- Кліматичне виконання шафи УХЛ 4 за ДСТУ 15150-69
- Ступінь захисту IP55 за ДСТУ 14254-96
- Опір зовнішньому механічному впливу IK10 EN50 102
- Максимальна напруга  $U_{max}$  1000 В
- Номінальний струм  $I_n$  2500А
- Колір RAL7035

## 4. Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. Гарантія дійсна за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

## Перелік стандартних типорозмірів (\* з двостулковими дверима)

Код	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Маса нетто, кг	Код	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Маса нетто, кг
XLE55-1464	1400	600	400	69	XLE55-2085	2000	800	500	115
XLE55-1465	1400	600	500	73	XLE55-2086	2000	800	600	118
XLE55-1466	1400	600	600	76	XLE55-2088	2000	800	800	124
XLE55-1484	1400	800	400	83	*XLE55-20104	2000	1000	400	132
XLE55-1485	1400	800	500	85	*XLE55-20105	2000	1000	400	135
XLE55-1486	1400	800	600	88	*XLE55-20106	2000	1000	600	139
XLE55-1664	1600	600	400	78	*XLE55-20108	2000	1000	800	146
XLE55-1665	1600	600	500	82	*XLE55-20124	2000	1200	400	152
XLE55-1666	1600	600	600	86	*XLE55-20125	2000	1200	500	155
XLE55-1684	1600	800	400	95	*XLE55-20126	2000	1200	600	160
XLE55-1685	1600	800	500	98	*XLE55-20128	2000	1200	800	168
XLE55-1686	1600	800	600	101	*XLE55-20164	2000	1600	400	224
XLE55-1864	1800	600	400	84	*XLE55-20165	2000	1600	500	229
XLE55-1865	1800	600	500	87	*XLE55-20166	2000	1600	600	236
XLE55-1866	1800	600	600	90	*XLE55-20168	2000	1600	800	248
XLE55-1884	1800	800	400	103	XLE55-2264	2200	600	400	99
XLE55-1885	1800	800	400	105	XLE55-2265	2200	600	500	101
XLE55-1886	1800	800	600	108	XLE55-2266	2200	600	600	104
XLE55-1888	1800	800	800	114	XLE55-2284	2200	800	400	121
*XLE55-18104	1800	1000	400	122	XLE55-2285	2200	800	500	123
*XLE55-18105	1800	1000	500	124	XLE55-2286	2200	800	600	126
*XLE55-18106	1800	1000	600	126	XLE55-2288	2200	800	800	133
*XLE55-18108	1800	1000	800	130	*XLE55-22104	2200	1000	400	143
*XLE55-18124	1800	1200	400	141	*XLE55-22105	2200	1000	500	145
*XLE55-18125	1800	1200	500	142	*XLE55-22106	2200	1000	600	148
*XLE55-18126	1800	1200	600	144	*XLE55-22108	2200	1000	800	153
*XLE55-18128	1800	1200	800	149	*XLE55-22124	2200	1200	400	165
XLE55-2044	2000	400	400	73	*XLE55-22125	2200	1200	500	168
XLE55-2045	2000	400	400	75	*XLE55-22126	2200	1200	600	170
XLE55-2046	2000	400	600	77	*XLE55-22128	2200	1200	800	175
XLE55-2048	2000	400	800	81	*XLE55-22164	2200	1600	400	242
XLE55-2064	2000	600	400	91	*XLE55-22165	2200	1600	500	245
XLE55-2065	2000	600	500	95	*XLE55-22166	2200	1600	600	252
XLE55-2066	2000	600	600	97	*XLE55-22168	2200	1600	800	266
XLE55-2068	2000	600	800	102					
XLE55-2084	2000	800	400	112					

## 5. Свідоцтво про упаковку

Шафа підлогова XLE55 упакована відповідно до чинної технічної документації.

\_\_\_\_\_

посада

\_\_\_\_\_

особистий підпис

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

\_\_\_\_\_

число, місяць, рік

## 6. Свідоцтво про приймання

Шафа підлогова XLE55 виготовлена і прийнята відповідно до чинної технічної документації.

М.П. \_\_\_\_\_

особистий підпис

Керівник ВТК \_\_\_\_\_

П.І.Б.

\_\_\_\_\_

число, місяць, рік

## 7. Транспортування та зберігання

7.1. Запакований виріб може транспортуватися всіма видами транспорту: повітряним, залізничним, водним (крім морського) та автомобільним за умови транспортування 8 (ОЖЗ) згідно з ДСТУ 15150-69.

7.2. Вироби повинні зберігатися згідно з групою 2(С) ДСТУ 15150-69. У приміщеннях, де зберігаються вироби, не повинно бути кислот, лугів та інших агресивних домішок, пари та газу яких можуть викликати корозію. Запаковані вироби повинні бути захищені від атмосферних опадів.

## 8. Відомості про утилізацію

8.1. Основним методом утилізації є розбирання шафи.

8.2. Утилізація повинна проводитись відповідно до вимог регіональних законодавств.

**Увага!** Надійність та довговічність шаф забезпечується не тільки якістю шаф, а й правильним дотриманням умов експлуатації. У зв'язку з систематично проведеними роботами з удосконалення конструкції та технології виготовлення можливі деякі розбіжності у конструкції, що не впливають на параметри виробу, на умови його монтажу та експлуатації.